

Produkte

chemisch/technisch

GRUPPE **2**



FERRONATO

Alles für den Stein

2.1	AKEMI – Steinkitte, Systeme und Zubehör	3
2.2	FERROLIT Steinkitte	10
2.3	AKEPOX – Steinkitte, Systeme und Zubehör	11
2.4	AKEMI – Pistolensysteme	16
2.5	AKEMI – Silikon	18
2.5	AKEMI – Grundreinigung	19
2.6	AKEMI – Composit-Dichtstoffe	20
2.7	FERROLAM – Glasfaserprodukte	22
2.8	AKEMI – Sekundenkleber	23
2.9	AKEMI – Spezialreiniger	24
2.10	AKEMI – Sonderleistungen	25
2.11	AKEMI – Technische Erklärungen	26
2.12	AKEMI – Technische Produktübersicht	27
2.13	AKEMI – Reinigen	30
2.14	AKEMI – Imprägnieren	36
2.15	FERRODROP Imprägnierung	39
2.16	ANTIDROP Imprägnierung	39
2.17	AKEMI – Farbtonvertiefende Imprägnierungen	40
2.18	AKEMI – Graffitienschutz	41
2.19	AKEMI – Versiegeln	41
2.20	AKEMI – Pflege	43
2.21	AKEMI – Oberflächenbearbeitung/Steinfärbung	46
2.22	AKEMI – Pflegesets	49
2.23	AKEMI – Sonderleistungen	50
2.24	Polierfilze und Hilfsmittel	50
2.25	Polierpulver und Wachse	51
2.26	ART STONELUX Naturstein Reparaturset	52
2.27	FERROFIX Steinmontage Gerät + Montageanleitung	54
2.28	FERROLIT Dosieranlage	56

2.1 AKEMI MARMORKITT 1000 Transparent

dünflüssig, flüssig

Marmorkitt 1000: flüssig,
Farbe: transp. Honig



Inhalt	Code
150 ml	2.0600
900 ml	2.0601
4500 ml	2.0602
30 l	2.0603

Flüssiger, honigfarbener Steinkleber

Zur Verklebung von Natursteinplatten. Zum Verstärken von Natursteinplatten mit Glasfaserprodukten / Laminieren und zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand.

Gebinde: 24 / 6 / 1 Dosen / Eimer

Marmorkitt 1000: extra dünnflüssig, Farbe: transp. Honig



Inhalt	Code
900 ml	2.0606

Besonders dünnflüssiger, honigfarbener Steinkleber

Zum Einkleben von Metallbuchstaben und als Grundierung für die Behandlung von porösen, sandigen, weniger festen Marmor und Kalksteinen bei anschließender Verklebung mit Marmorkitten.

Gebinde: 6 Dosen

Marmorkitt 1000: flüssig,
Farbe: transp. wasserhell



Inhalt	Code
900 ml	2.0608
30 l	2.0609

Kristallklarer Steinkleber, nahezu vergilbungsfrei

Zur Verklebung und Verkittung heller und weisser, transparentkristalliner Natursteine wie Thassos, Carrara, Onyx und Palisandro.

Gebinde: 6 Dosen

Marmorkitt 1000 Super-Acryl:
dünnflüssig, Farbe: transp. Champagner



Inhalt	Code
900 ml	2.0608
30 l	2.0609

Steinkleber, ACRYL-Basis

Zum Füllen von Rissen und grobporigen Oberflächen in hellem Marmor und Travertin im horizontalen Bereich. Sehr gut als Injektionsharz geeignet. Rasche Oberflächenabtrocknung.

Gebinde: 6 Dosen

2.1 AKEMI MARMORKITT 1000

dickflüssig

Marmorkitt 1000: fliessfähig,
universal



Inhalt	Farbe	Code
150 ml	juragelb	2.0615
1000 ml	juragelb	2.0616
5000 ml	juragelb	2.0617
30 l	juragelb	2.0618
1000 ml	neutral	2.0619
1000 ml	standard-grau	2.0620
5000 ml	standard-grau	2.0621
1000 ml	weiss	2.0622
5000 ml	weiss	2.0623
1000 ml	schwarz	2.0624
5000 ml	schwarz	2.0625

Cremiger Steinkitt, gefüllt, fliessfähig

Zum Verkitten kleiner Löcher oder Risse und zum Verkleben von Natursteinen im horizontalen Bereich.

Gebinde: 24 / 6 / 1 Dosen / Eimer

Armierungskitt
RAPID: fliessfähig



Inhalt	Farbe	Code
15 kg	hellbeige	2.0666

Flüssiger Spezialkitt mit sehr kurzer Härtezeit, hohes Füllvolumen

Zum Armieren von Arbeitsplatten und Füllen von Löchern.

Gebinde: 1 Eimer ohne Härter

2.1 AKEMI MARMORKITT 1000 spachtelfähig, cremig

Marmorkitt 1000 THIXO: Spachtelmasse, cremig-weich



Inhalt	Farbe	Code
1000 ml	paglierino-hell	2.0669
1000 ml	paglierino-dunkel	2.0659
1000 ml	juragelb	2.0633
1000 ml	natur	2.0660

cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt, standfest

Zum Verkitten und Verkleben von Natursteinen besonders im vertikalen Bereich und zum Modellieren von Ecken und Kanten.

Gebinde: 6/1 Dosen

Marmorkitt 1000 THIXO: mit Steinstruktur



Inhalt	Farbe	Code
1000 ml	travertin-hell	2.1160
1000 ml	jura-hellbraun	2.1162

cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt, mit Spezialpigmenten zur Imitation des Natursteins, standfest, einfärbbar

Zum Verkitten und Verklebung von Natursteinen, vorwiegend im vertikalen Bereich. Zum Modellieren von Ecken und Kanten und zum Füllen grösserer Löcher. Besonders für Restaurationsarbeiten geeignet.

Gebinde: 6/1 Dosen

2.1 AKEMI MARMORKITT 1000 spachtelfähig, pastös

Marmorkitt 1000: Spachtel, L-Spezial wasserhell, Farbe: transparent



Inhalt	Code
900 ml	2.0644
30 l	2.0645

Gelartige, milchige Spachtelmasse, nahezu vergilbungsfrei

Zur Verklebung und Verkitten heller und weisser, transparentkristalliner Natursteine wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro und Estremoz. Im vertikalen Bereich und zum Modellieren von Ecken und Kanten.

Gebinde: 6/1 Dosen/Eimer

Marmorkitt 1000: Spachtel, L-Spezial, Farbe: honigfarbig



Inhalt	Code
150 ml	2.0640
900 ml	2.0641
4500 ml	2.0642
30 l	2.0643

Gelartige, honigfarbene Spachtelmasse

Zur Verklebung und Verkitten von Natursteinen im vertikalen Bereich.

Gebinde: 24/6/1 Dosen/Eimer

2.1 AKEMI MARMORKITT 1000

spachtelfähig, pastös

Marmorkitt 1000 S: Spachtelmasse, pastös



Inhalt	Farbe	Code
150 ml	jurahell	2.0647
1000 ml	jurahell	2.0648
5000 ml	jurahell	2.0649
30 l	jurahell	2.0650
1000 ml	weiss	2.0651
5000 ml	weiss	2.0652
1000 ml	grau	2.0653
5000 ml	grau	2.0654
1000 ml	schwarz	2.0655
5000 ml	schwarz	2.0656

pastöser, steifer Steinkitt

Zur Ver kittung und Verklebung von Natursteinen im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken und Kanten und zum Füllen grösserer Löcher.

Gebinde: 24/6/1 Dosen/Eimer

Stein- und Marmorkleber MS76: Farbe: hellgrau



Inhalt	Farbe	Code
1,5 kg	Spachtel	2.0662
5 kg	Spachtel	2.0663
1 kg	flüssig	2.0667
7,5 kg	flüssig	2.0668

pastöser 2-Komponentenkleber, nicht polierfähig

Zum Verkleben von Natur- und Kunststeinen untereinander oder mit Holz und verschiedenen Kunststoffen. Besonders gute Haftung auf Metall!
Gebinde: 6/1 Dosen/Eimer

2.1 AKEMI – Farbpasten für Marmorkitt

Farbpasten für Polyester- kitt: 30 ml, pastös



Farbe	Code
rot	2.0670
rot-braun	2.0671
weiss	2.0672
schwarz	2.0673
ocker	2.0674
grün	2.0675
braun	2.0676
blau	2.0677
8 Stk. assort. (Box)	2.0678

Spezialfarbpastenkonzentrat für Polyester und Acryl

Zum Einfärben von Marmorkitt 1000 und Marmorkitt Super zur Angleichung der Kittfarbe an die jeweilige Stein-
farbe.

Maximale Einmischmenge: 5%
Gebinde: 8 Tuben

Farbpasten für Polyester- kitt: 50 ml, flüssig



Farbe	Code
rot	2.1090
rot-braun	2.1091
weiss	2.1092
schwarz	2.1094
ocker	2.1095
grün	2.1096
braun	2.1097
blau	2.1098
beige	2.1099
grau	2.1101
10 Stk. assort. (Box)	2.1102

Spezialfarbpastenkonzentrat für Polyester und Acryl

Zum Einfärben von Marmorkitt 1000 und Marmorkitt Super zur Angleichung der Kittfarbe an die jeweilige Stein-
farbe.

Maximale Einmischmenge: 5%
Gebinde: 10 Tuben

2.1 AKEMI – Härter

Härterpasten: pastös, Farbe: weiss



Inhalt	Code
30 g	2.0680
60 g	2.0681
150 g	2.0682
1000 g	2.0683

Zur Anwendung für Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Armierungskitt, MS76, (ausgenommen Marmorkitt 1000 transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 transparent L-Spezial wasserhell).

Gebinde: Einzeln/Tube/Eimer
Gebinde: 30/1 Tube/Eimer

Pumpe für Eimer: flüssig



Inhalt	Code
1 Pumpe 30 ml	2.0688
1 Steigrohr	
1 Lochspanndeckel	
1 Dichtungsring	

Zur Anwendung nur für Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt 1000 Universal und RAPID. Nicht geeignet für Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell! – Für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz der Kitte.

Gebinde: für Eimer à 4,5l/5l/10l

Pumpe für Härterflasche: flüssig



Code
2.0689

für Härter in 250 ml + 1 l Flaschen

Härter B-flüssig



Inhalt	Code
20 g	2.0686

Zur Anwendung nur für Marmorkitt 1000 transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 transparent L-Spezial wasserhell.

Gebinde: Einzeln/Fläschchen

Härter flüssig



Inhalt	Code
125 g	2.0684
1 kg	2.0685

Zur Anwendung für flüssige Kitte der Produkte Marmorkitt 1000 Super, Schleifstrassenkitt, Superfast Volumen kitt, AKS-System, MS76 Platinum (Epoxyacrylat-Kleber). Ausgenommen Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell.

Gebinde: 1 Flasche

2.1 AKEMI – Spezialkleber Epoxyacrylsysteme

**Kleber PLATINUM: flüssig,
Farbe: transparent-klar**



Inhalt	Code
900 g	2.1157

Sehr helle Eigenfarbe, Basis Epoxyacrylat, hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit, lebensmittelunbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Sehr gut zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Terrazzo, Engineered Stone) im horizontalen Bereich geeignet. Ebenfalls zum Verstärken von Steinplatten mit Glasfaserprodukten (Laminieren) und zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand.

Gebinde: 1 Dose

**Kleber PLATINUM L-Spezial: gelartig,
Farbe: transparent-opak**



Inhalt	Code
900 g	2.1156

Sehr helle Eigenfarbe, Basis Epoxyacrylat, hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit. Verändert seine Konsistenz durch Verrühren nicht, lebensmittelunbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Sehr gut zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Terrazzo, Engineered Stone) auch im vertikalen Bereich geeignet. Ebenfalls zum Modellieren von Ecken und Kanten.

Gebinde: 1 Dose

2.1 AKEMI - Spezialkleber PUR-Systeme

**Kleber Everclear 100: flüssig,
Farbe: farblos transparent**



Inhalt	Code
900 g	2.1158

2K-PUR-Füller, keine Randzonenverfärbung, UV-stabil, nahezu vergilbungsfrei, lösungsmittelfrei, Schleif- und Polierbarkeit nach ca. 36–48 h (20°C), einfärbbar mit AKEMI® Polyester-Farbpasten oder -konzentraten.

Zur Rissverfestigung und Oberflächenvergütung von hellen, weissen oder transparent-kristallinen Natursteinen wie Onyx, Thassos, Sivec, Carrara, Statuario im horizontalen Bereich.

Gebinde: 1 Dose

**Kleber Everclear 110: gelartig,
Farbe: farblos transparent**



Inhalt	Code
1350 g	2.1159
175 ml	2.div

Gelartiger 2K-PUR-Kleber, keine Randzonenverfärbung, UV-stabil, nahezu vergilbungsfrei, lösungsmittelfrei, Schleif- und Polierbarkeit nach ca. 12–16 h (20°C), einfärbbar mit AKEMI® Polyester-Farbpasten oder -konzentraten.

Für die hochwertige Verklebung oder Ver kittung von hellen, weissen oder transp.-kristallinen: Natur- & Kunststeinen, Papier, Holz, Glas, Metall und best. Kunststoffen. Für horizontale und vertikale Anwendungen.

Gebinde: 1 Dose / Kartusche



Zusatz	Code
Mischdüse 175 im Polybeutel	2.div
Metallpistole 175 Manuell	2.div

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung. Mischungsverhältnis 4:3.

2.1 AKEMI – Polyester-System-Kartuschen

MS76 Armierungskleber: Kartusche 490 ml



Inhalt	Farbe	Zustand	Code
490 ml	hellgrau	flüssig	2.0692

flüssiger 2-Komponentenkleber (10:1)
 Besonders geeignet für Nutarmierungen von Küchenarbeitsplatten in Verbindung mit Flacheisen, Glasfaser-, Kohlefaserstäben oder -bändern. Auch einzusetzen für sonstige Verklebungen von Natur- und Kunststein untereinander oder miteinander (Gehrungen, Aufdoppelungen) sowie mit Holz, Metall und verschiedenen Kunststoffen.
 2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung. Als Zubehör sind erhältlich: Mischdüsen, Skelettpistole MR400X manuell sowie je ein Umbausatz zur Metallpistole manuell und pneumatisch, da diese grundsätzlich auf 395 ml Kartuschen 1:1 und 400 ml Kartuschen 2:1 voreingestellt sind.
 Gebinde: 12 Kartuschen

Skelettpistole MR400X manuell für 490 ML-Kartusche



	Code
inklusive Stößeladapter 10:1	2.0700

Mischdüsen für Kartuschensystem



Form	für Kartuschengröße	Verpackung	Code
gerade	250/490 ml	12 Stk.	2.1056

2.2 AKEMI – Epoxyacrylat-System-Kartuschen

COLOUR BOND 250 ml Kartusche



vorgefärbter, gelartiger 2-Komponenten-kleber (10:1) auf Basis Epoxyacrylat

Hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit, lebensmittelunbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Zur schnellen, einfachen und sicheren Herstellung unsichtbarer Klebefugen bei Engineered Stone und Naturstein. Die über 50 Colour Bond-Farben sind deckungsgleich mit dem 1-Komponenten-Dichtstoff Composit (gleiche Colour Codes) für Dehnungs- und Anschlussfugen bei Kompositsteinen (AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM)

Gebinde: 6 Kunststoffkartuschen

Farbliste auf der nächsten Seite →



Skelettpistole MR200X manuell für 250 ML-Kartusche



	Code
inklusive Stößeladapter 10:1	2.1057

2.1 AKEMI – Epoxyacrylat-System-Kartuschen

COLOUR BOND FARBLISTE



Farbe	Colour Code	Code	Farbe	Colour Code	Code
transparent	 2200	2.1055	beige	 1720	2.1048
weiss	 1120	2.1011	beige	 1725	2.1113
weiss	 1130	2.1043	beige	 1705	2.1114
weiss	 1100	2.1012	beige	 1735	2.1115
weiss	 1140	2.1013	beige	 1700	2.1046
creme	 1620	2.1014	beige	 1710	2.1047
creme	 1640	2.1015	beige	 1715	2.1116
creme	 1630	2.1016	beige	 1750	2.1117
creme	 1600	2.1017	beige	 1760	2.1118
creme	 1650	2.1018	beige	 1770	2.1119
creme	 1660	2.1019	khaki	 1960	2.1180
creme	 1670	2.1103	khaki	 1950	2.1181
grau	 1815	2.1104	khaki	 1920	2.1182
grau	 1840	2.1105	khaki	 1930	2.1183
grau	 1830	2.1059	khaki	 1900	2.1052
grau	 1805	2.1106	khaki	 1940	2.1184
grau	 1800	2.1049	braun	 2010	2.1054
grau	 1850	2.1107	braun	 2040	2.1185
grau	 1860	2.1108	braun	 2030	2.1053
grau	 1870	2.1109	braun	 2050	2.1186
grau	 1880	2.1110	braun	 2000	2.1187
schwarz	 1020	2.1045	braun	 2060	2.1188
schwarz	 1010	2.1042	blau	 1510	2.1189
schwarz	 1000	2.1041	rot	 1230	2.1190
schwarz	 1030	2.1111	rot	 1200	2.1044
schwarz	 1040	2.1112	rot	 1220	2.1191

Farbzuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Kompositsteinen aller namhaften Hersteller (z.B. Silestone, Caesarstone, Zodiaq, Technistone, Quarella, Cambria, Okite, Compac, Diresco, Hanstone etc.) finden Sie unter:

www.akemi.de/de/service/steinprogramm/colour-charts

2.2 FERROLIT-Steinkitte

Ferrolit Steinkitte



Steinkitt: Farbe: grau / grigio,
Karton à 6 / 4 Büchsen

Inhalt	Zustand	Code
1,3 kg	fest / TIXO	2.0147
6 kg	fest / TIXO	2.0148

Steinkitt: Farbe: ECO jurahell,
zu 4 Stk.

Inhalt	Zustand	Code
6 kg	flüssig	2.0104
28 kg	flüssig	2.0108

Steinkitt: Farbe: transparent,
Karton à 6 / 4 Büchsen

Inhalt	Zustand	Code
1,3 kg	flüssig	2.0132
10 kg	flüssig	2.0133
1,3 kg	fest / solido	2.0134
4,5 kg	fest / solido	2.0135
20 kg	fest / solido	2.0136

Steinkitt: Farbe: jurahell / paglierino,
Karton à 6 / 4 Büchsen

Inhalt	Zustand	Code
1,3 kg	flüssig	2.0101
6 kg	flüssig	2.0102
28 kg	flüssig	2.0103
1,3 kg	fest / TIXO	2.0105
6 kg	fest / TIXO	2.0106
28 kg	fest / TIXO	2.0107

Steinkitt: Farbe: juradunkel / paglierino
scuro, Karton à 6 / 4 Büchsen

Inhalt	Zustand	Code
1,3 kg	flüssig	2.0109
6 kg	flüssig	2.0110
28 kg	flüssig	2.0111
1,3 kg	fest / TIXO	2.0113
6 kg	fest / TIXO	2.0114
28 kg	fest / TIXO	2.0115

Steinkitt: Farbe: weiss / bianco,
Karton à 6 / 4 Büchsen

Inhalt	Zustand	Code
1,3 kg	flüssig	2.0117
6 kg	flüssig	2.0118
28 kg	flüssig	2.0119
1,3 kg	fest / TIXO	2.0121
6 kg	fest / TIXO	2.0122
28 kg	fest / TIXO	2.0123

Steinkitt: Farbe: schwarz / nero,
Karton zu 6 / 4 Büchsen

Inhalt	Zustand	Code
1,3 kg	flüssig	2.0125
6 kg	flüssig	2.0126
28 kg	flüssig	2.0127
1,3 kg	fest / TIXO	2.0124
6 kg	fest / TIXO	2.0130
28 kg	fest / TIXO	2.0131

Passend
dazu:
Härter von
AKEMI.

Härter flüssig



Inhalt	Code
125 g	2.0684
1 kg	2.0685

Zur Anwendung für flüssige Kitt
der Produkte Marmorkitt 1000 Super,
Schleifstrassenkitt, Superfast Volu-
menkitt, AKS-System, MS76 Platinum
(Epoxyacrylat-Kleber). Ausgenommen
Marmorkitt 1000 Transparent wasser-
hell und Marmorkitt 1000 Transparent
L-Spezial wasserhell.
Gebinde: 1 Flasche

Härterpasten: pastös, Farbe: weiss



Inhalt	Code
30 g	2.0680
60 g	2.0681
150 g	2.0682
1000 g	2.0683

Zur Anwendung für Marmorkitt 1000,
Marmorkitt Super, Armierungskitt,
MS76, (ausgenommen Marmorkitt
1000 transparent wasserhell und
Marmorkitt 1000 transparent L-Spezial
wasserhell).
Gebinde: Einzeln / Tube / Eimer
Gebinde: 30 / 1 Tube / Eimer

2.3 AKEPOX – Füller und Kleber dünnflüssig / flüssig

AKEPOX 1005: 4:1, sehr dünnflüssig, Farbe: transp. hell



Inhalt	Code
1,25 kg	2.0702

2-Komponentenfüller (4:1)
Aushärtung ca. 24 h (20°C), lösungsmittelfrei, vergilbungsarm, leicht einfärbbar, witterungsbeständig, lebensmittelunbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Sehr gute Penetration in feine und tiefe Risse. Füllt kleine Löcher und vergütet somit gleichzeitig die Oberfläche des Steins.
Gebinde: 6 Dosen

AKEPOX 2000: 2:1, flüssig, Farbe: transp. honiggelb



Inhalt	Code
600 g	2.0703
1,5 kg	2.0704
15 kg	2.0705

2-Komponentenkleber (2:1),
leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig

Zum Laminieren, Füllen von Rissen und Verklebungen im horizontalen Bereich. Gute Haftung auf feuchten Steinen.
Gebinde: 12/6/1 Dosen/Eimer

AKEPOX 1016 Micro Filler: 3:1, ultradünnflüssig, Farbe: Transparent



Inhalt	Code
1 kg	2.0707

2-Komponenten-Steinfestiger (3:1)
Geruchsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig. Generalist, da transparente Eigenfarbe für Naturstein, Beton oder Betonwerkstein. Sehr langsame Aushärtung und sehr gute Penetration in feine Risse. Schliesst feine Haarrisse und Microfissuren und führt gleichzeitig zur Verdichtung der Oberfläche des Steines.

Gebinde: 6 Dosen

AKEPOX 1016 Black Magic: 3:1, ultradünnflüssig, Farbe: Transparent



Inhalt	Code
4 kg	2.0718

2-Komponenten-Steinfestiger (3:1)
Geruchsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig. Geeignet für Naturstein, Beton oder Betonwerkstein. Sehr langsame Aushärtung und sehr gute Penetration in feine Risse. Intensiviert die schwarze oder dunkelgraue Eigenfarbe von Steinen. Schliesst feine Haarrisse und Microfissuren und führt gleichzeitig zur Verdichtung der Oberfläche des Steines.

Gebinde: 6 Dosen

2.3 AKEPOX – Füller und Kleber dünnflüssig/flüssig

AKEPOX 2015 Anti Stain: 2:1, flüssig, füllstoffhaltig, Farbe: grau



Inhalt	Code
900 g	2.0708

2-Komponentenbeschichtung auf Epoxidharzbasis

Lösungsmittelfrei, sehr gute Alkalistabilität (insbesondere gegenüber Verlegemörteln), witterungsbeständig, dünner Schichtauftrag ermöglicht hohe Ergiebigkeit. Zur seitlichen und rückseitigen Versiegelung für Natur- und Kunststeinplatten und der sicheren Vermeidung von Ausblühungen und Feuchtigkeitflecken. Verhindert oder vermindert die Entstehung von Rostflecken. Auf AKEPOX 2015 aufgestreuter Quarzsand wirkt als Haftvermittler zum Verlegemörtel.

AKEPOX 500: 2:1, flüssig, Farbe: transp. wasserhell



Inhalt	Code
1,5 kg	2.0706

2-Komponentenkleber (2:1), vergilbungsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig

Für das Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Aussenbereich, für Intarsienarbeiten, zum Restaurieren und Füllen von Rissen, für Einbett- und Armierungsarbeiten. Gute Haftung auf feuchten Steinen.

Gebinde: 6/1 Dosen/Eimer

2.3 AKEPOX – Kleber dickflüssig

AKEPOX 2020: 2:1, dickflüssig, Farbe: Grau



Inhalt	Code
750 g	2.0710
3,0 kg	2.0711
22,5 kg	2.0712

Dickflüssiger 2-Komponenten Konstruktionskleber

Zum Füllen von Fugen, für Verklebungen im horizontalen Bereich, zum Ausgleichen von Unebenheiten von Natur und Kunststeinen. Gute Haftung auf Metall und feuchten Steinen.

Gebinde: 12/6/1 Dosen/Eimer

AKEPOX Farbpasten: Flasche, flüssig



Farbe	Inhalt	Code
rot	50 ml	2.1120
braun	50 ml	2.1126
rotbraun	50 ml	2.1121
weiss	50 ml	2.1122
schwarz	50 ml	2.1123
ocker	50 ml	2.1124
grün	50 ml	2.1125
blau	50 ml	2.1127
beige	50 ml	2.1128
grau	50 ml	2.1129

10 Stk. assort. 10 x 50 ml 2.1150

Spezialfarbpastenkonzentrat

Nur zum Einfärben von AKEPOX-Klebern und zur Angleichung der Farbe des Klebers an die jeweilige Farbe des Steines.

Maximal 5%!

Gebinde: 1 Flasche/Box

2.3 AKEPOX – Kleber spachtelfähig / pastös

**AKEPOX 2010: 2:1, gelartig,
Farbe: Transp. Honiggelb**



Inhalt	Code
750 g	2.0710
3,0 kg	2.0711
22,5 kg	2.0712

Dickflüssiger 2-Komponenten Konstruktionskleber

Zum Füllen von Fugen, für Verklebungen im horizontalen Bereich, zum Ausgleichen von Unebenheiten von Natur und Kunststeinen. Gute Haftung auf Metall und feuchten Steinen.
Gebinde: 12/6/1 Dosen/Eimer

**AKEPOX 2030: 2:1, cremig,
Farbe: grün-grau**



Inhalt	Code
3 kg	2.0716
22,5 kg	2.0717

Cremiger 2K-Konstruktionskleber

Für konstruktive Verklebungen im vertikalen Bereich. Sehr gute Haftung auf feuchten Steinen, Aluminium und sonstigen Metallen sowie Natur- und Kunststeinen.

Gebinde: 6/1 Dosen/Eimer

**AKEPOX 2040: 2:1, pastös,
Farbe: hellgrau**



Inhalt	Code
750 g	2.0720
3,75 kg	2.0721
22,5 kg	2.0722

pastöser 2K-Konstruktionskleber

Für konstruktive Verklebungen an senkrechten Flächen, zum Ausgleichen grosser Unebenheiten bei Natur und Kunststeinen. Zum Aufkleben von Fliesen. Ideal zum Modellieren. Sehr gute Haftung auf feuchten Steinen, Aluminium und anderen Metallen.

Gebinde: 12/6/1 Tuben/Dosen/Eimer

**AKEPOX 5010: 2:1, gelartig,
Farbe: milchig-weiss**



Inhalt	Code
2,25 kg	2.0723
15 kg	2.0733

Gelartiger 2K-Konstruktionskleber, farbbeständig, nahezu vergilbungs- frei, ideal zum Einfärben.

Für das Verkleben von Sichtfugen im Innen und Aussenbereich, besonders dort, wo die Klebefuge sichtbar ist und bei Vierungen, in Verbindung mit Mörtel bei Restaurierungen, ideal für weisse Natur- und Kunststeine.

Gebinde: 6/1 Dosen/Eimer

2.3 AKEPOX – Farbpasten für Epoxysysteme

**AKEPOX Farbpasten / Tube
pastös**



Farbe	Inhalt	Einheit	Code
rot	30 ml	1 Tube	2.0724
braun	30 ml	1 Tube	2.0725
rotbraun	30 ml	1 Tube	2.0726
weiss	30 ml	1 Tube	2.0727
schwarz	30 ml	1 Tube	2.0728
ocker	30 ml	1 Tube	2.0729
grün	30 ml	1 Tube	2.0730
blau	30 ml	1 Tube	2.0731
8 Stk. assort.	8 x 30 ml	1 Box	2.0732

Spezialfarbpastenkonzentrat

Nur zum Einfärben von AKEPOX-Klebern und zur Angleichung der Farbe des Klebers an die jeweilige Farbe des Steines. Maximal 5%!

Gebinde: 8/1 Tuben

2.3 AKEPOX – Kartuschensysteme

AKEPOX 2030: 2:1, cremig



Inhalt	Farbe	Code
50 ml	grau-grün	2.0750
200 ml	grau-grün	2.0751
400 ml	grau-grün	2.0752
50 ml	schwarz	2.0753
400 ml	schwarz	2.0754
50 ml	ziegelrot	2.0755
400 ml	ziegelrot	2.0756
50 ml	hellelfenbein	2.0757
400 ml	hellelfenbein	2.0758

Witterungsbeständiger 2K-Konstruktionskleber

Im professionellen Kartuschensystem, für den sofortigen Einsatz, genaue Dosierung und homogene Vermischung. Für Verklebung von Natur und Kunststeinen im horizontalen Bereich.

Zum Füllen von Bohrlöchern für Anker. Hohe Haftung auf Metall, Tonziegeln, Aluminium, und auf feuchten Steinen. Ausdrücken mit Pistole und Mischdüse. Gebinde: 24/12 Kartusche.

AKEPOX 3000 Mini Quick: 1:1, gelartig



Inhalt	Farbe	Code
50 ml	transparent	2.0735
50 ml	schwarz	2.0755
395 ml	transparent	2.0736

Schnell härtender, 2-Komponenten-Fixierkleber (1:1) in Kartuschen

Fixierkleber für leichte Belastungen. Zur Befestigung von Metallbuchstaben. Ideal zum Fixieren von Natur- und Kunststeinen.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung. Gebinde: 24/12 Kartuschen

AKEPOX 5010 Gel Mix: 2:1, gelartig, Farbe: transp. milchig



Inhalt	Art	Code
50 ml	Gel Mix	2.0740
400 ml	Gel Mix	2.0741
180 ml	Single Mix	2.0742

2K-Konstruktionskleber (2:1)

farbbeständig, vergilbungsarm, ideal zum Einfärben, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei, lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Für das Verkleben mit Sichtfugen im Innen- und Außenbereich, besonders dort, wo die Klebefuge sichtbar ist und bei Verierungen, in Verbindung mit Mörtel bei Restaurierungen, ideal für weiße Natur- und Kunststeine.

Gel-Mix- und Single-Mix-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.


Single-Mix-Kartuschen sind in jeder gängigen 1K-Pistole einsetzbar (z.B. Skelettpistole manuell Art.-Nr. 4 50 01).

Gebinde: 24/12 Kartuschen

Mischdüsen für AKEPOX-Kartuschensystem

Kartusche	Form	Mischverh.	Code
50 ml	gebogen	1:1/2:1	2.0777
50 ml	gerade	1:1/2:1	2.0778
200/395/400 ml	gerade	1:1/2:1	2.0779

Mischdüsen für normalen Materialausstoß
Gebinde: 12 Stk Polybeutel

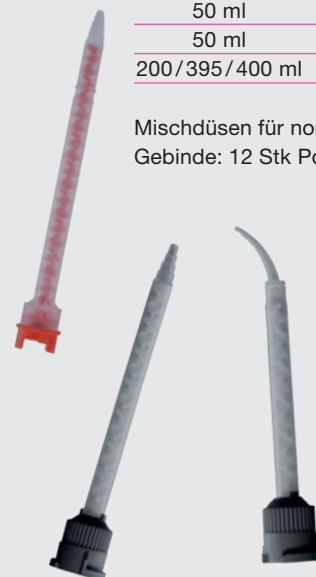

2.3 AKEPOX – Rutschsicherung

AKEPOX 4050 Anti-Slip Mix:
2:1, pastös, 400 ml



Farbe	Code
anthrazit	2.0761
gelb	2.0762
weiss	2.0763
beige	2.0768
grau	2.0765
rotbraun	2.0769
neon-grün (phosphoreszierend)	2.0759

Witterungsbeständige 2K-Beschichtung (2:1) mit rutschhemmender Wirkung (R11)

Für rutschsichere Flächen auf Natur- und Kunststein, Keramik, für Treppen, im Eingangsbereich und auf schiefen Ebenen. Für Granit im Innen- und Aussenbereich, für Kalkstein nur im Innenbereich geeignet.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Die Farbe neongrün-phosphoreszierend gewährleistet das Nachleuchten bei Dunkelheit gemäss DIN 67510.

Zusätzlich erhältlich: Diamantschleifpad zum Anrauen der Steinoberfläche, um die Haftung von Anti-Slip Mix sicherzustellen. Klebeband.

Gebinde: 12 Kartuschen (Side-by-Side mit Mischdüse)

Klebeband für AKEPOX 4050: Anti-Slip Mix, Farbe: anthrazit

Inhalt	Code
100 m	2.0764

Passend dazu:

Für die seitliche Abgrenzung des ANTI-SLIP-MIX Streifens. Sehr intensiver Glanz mit Farbtonvertiefung und gleichzeitiger Rutschhemmung. Vorschleif mit Korn 400 wird empfohlen.
Gebinde: 1 Rolle

2.4 AKEMI Austragspistolen und Mischdüsen

Kunststoffpistole für AKEPOX-Kartuschensysteme, manuell



	Code
inklusive Stößel 1:1/2:1	2.0695
Ersatz-Stößel 1:1	2.0771
Ersatz-Stößel 2:1	2.0772

Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Pistole ist nur für 50 ml Kartuschen geeignet

Skelett-Pistole / MR200X / manuell, 1:10



	Code
inkl. Adapterscheibensatz komplett	2.1058

Zum Ausdrücken des Colour Bond Klebers in 250 ml Kartuschen 10:1

Skelett-Pistole / MR400X / manuell



Einheit	Verhältnis	Code
voreingestellt für 400 ml Kart.	2:1	2.0696
inkl. Adapterscheibe für 490 ml Kart.	10:1	2.0700

Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Metallpistole für AKEPOX-Kartuschensysteme, manuell



Einheit	Verhältnis	Code
für 250 ml Kart.	10:1	2.div.
für 395 ml + 400 ml Kart.	1:1/2:1	2.0775

Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Metallpistole für AKEPOX-Kartuschensysteme, pneumatisch



Einheit	Verhältnis	Code
für 250 ml Kart.	10:1	2.div.
für 395 ml + 400 ml Kart.	1:1/2:1	2.0776

Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen mit Luftdruck.

noch leer

2.5 AKEMI – Marmorsilikon

AKEPOX 4050 Anti-Slip Mix:
2:1, pastös



Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Marmorsilikon auf Kautschuk Basis, garantiert keine Randzonenverfärbung, reissfest, neutral vernetzend, 12 Monate lagerfähig.

Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Bereich Natur- und Kunststein, wie Marmor, Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo, u.a. auch sehr gute Haftung auf Putz, Keramik, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen.

Gebinde: 1 Karton = 20 Kartuschen à 310 ml



Farbe	Nr. Farbe	Code
transparent	01	2.0930
weiss	02	2.0931
lichtgrau	03	2.0932
fugengrau	04	2.0933
chinchilla	05	2.0934
sanitärgrau	06	2.0935
steingrau	07	2.0936
manhattan	08	2.0937
betongrau	09	2.0938
khaki	10	2.0939
anthrazit	11	2.0940
schwarz	12	2.0941
nero (schwarz)	29	2.0960
jasmin	13	2.0942
bahama	14	2.0943
apricot	15	2.0944
dunkelbraun	16	2.0945
sunset	17	2.0946
grau-schw.	18	2.0947
anemone	19	2.0948
translucent	20	2.0949
silbergrau	21	2.0950
nachtgrau	22	2.0951
schwarz-grün	23	2.0952
edelstahl	24	2.0953
anthrazit/perl.	25	2.0954
perlmutt	26	2.0955

2.5 AKEMI – Marmorsilikon

AKEMI Reiniger I 8:1



Inhalt	Code
1000 ml	2.0985
5000 ml	2.0986

Eignet sich hervorragend zum schonenden Reinigen von Werkstücken wie z.B. Küchenarbeitsplatten nach der Produktion und vor dem Imprägnieren. Er löst auf der Oberfläche befindliche Fettfilme (Fingertapser) sowie nicht ausgehärtete Klebe- und Dichtstoffreste. Geeignet für alle Natur- und Kunststeine, Fliesen, Keramik, Glas und Metalle sowie für viele Kunststoffe und lackierte Flächen.

Gebinde: 6/2 Flaschen/Kanister

AKEMI Reiniger A 8:1



Inhalt	Code
1000 ml	2.0977
5000 ml	2.0974

Wird zum intensiven Reinigen von Flächen verwendet, die geklebt, gekittet oder abgedichtet werden sollen. Entfernt nicht ausgehärtete Klebstoff- und Dichtungsmassenreste von Werkstücken aus Natur und Kunststein, Fliesen, Keramik, Glas und Metallen. Er trocknet sehr schnell von der Oberfläche. Werkzeuge können ebenfalls gereinigt werden.
Gebinde: 6/2 Flaschen/Kanister

Silikonkartuschen-Pistolen



Beschreibung	Material	Code
Skelett Pistole Handdruck	Metall	2.0970
Pistole COX 400	Alu-Zylinder	2.0972

WEFA-Fugenprofi Rundwerkzeug



Einheit	Code
1 Stück	10.3234
10er-Set	10.3236

AKEMI Glättemittel Universal: Konzentrat für Naturstein




Einheit	Code
1l Flasche	2.0985
5l Kanister	2.0986

Colour Matching System = Colour Bond + Composil

+50 Colours

AKEMI®



Composil

2.6 AKEMI – Composil-Dichtstoffe

Spezialsilicon in über 50 Farben für alle handelsüblichen Engineered Stone (Silestone, Caesarstone, Zodiaq, etc.)

COMPOSIL FARBLISTE

Farbe	Colour Code	Code
white	 02	2.9903
cream	 17	2.9908
grey	 36	2.9907
grey	 37	2.9909
black	 08	2.9900
black	 10	2.9902
beige	 26	2.9906
khaki	 43	2.9901
khaki	 41	2.9904
brown	 48	2.9910
brown	 49	2.9905

INFO

Einsatzgebiet

Composil ist ein speziell für Engineered Stone formulierter 1-Komponenten-Dichtstoff für Dehnungs- und Anschlussfugen. Die über 50 Composil-Farben sind deckungsgleich mit den AKEMI® 2-COLOUR BOND aus der Kartusche für dauerhafte Verklebungen von Kompositsteinen (AKEMI® COLOUR MATCHINGSYSTEM).

Eigenschaften

- Chemisch neutral vernetzend.
- Fungizide Einstellung (pilzhemmend).
- Garantiert keine Randzonenverfärbungen.
- Hervorragende Verarbeitungs- und Glätteigenschaften.
- Praktische Bewegungsaufnahme 25 %.
- Hohe Abriebfestigkeit, Reiß- und Kerbzähigkeit.
- Anstrichverträglich.
- Kühl und trocken 12 Monate lagerfähig.
- Temperaturbeständig - 40 °C bis 150 °C.

Wettbewerbsvorteile

- Einzigartige Farbauswahl: über 50 Farben für alle wichtigen Engineered Stone.
- Farblich abgestimmtes Komplettsystem (AKEMI® COLOUR MATCHINGSYSTEM) mit den 2-Komponenten-Klebern AKEMI® COLOUR BOND und AKEMI® MIXBOND für die dauerhafte Verklebung.


- Farbzuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Kompositsteinen aller namhaften Hersteller (z.B. Silestone, Caesarstone, Zodiaq, Technistone, Quarella, Cambria, Okite, Compac, Diresco, Hanstone, etc.) finden Sie unter www.akemi.de/ColourCharts.
- Kann generell für alle Arten von Natur- und Kunststein angewandt werden.
- Neben überragender Haftung auf Engineered Stone und Naturstein auch Spitzenhaftung auf Acryl (Waschbecken), Holz und Metall.- Säurefrei.
- Ergänzend: AKEMI® Quartz Care Pflegeserie für Kompositgesteine (empfohlen von führenden Herstellern wie Silestone und Eco).

Lieferformen

20 x 310 ml Kartuschen

2.7 FERROLAM – Glasfaserprodukte

Glasfasernetz FG 3265 Rollenlänge 300 m



Für die rückseitige Verfestigung von Natursteinplatten:

Breite	Code
2.00 m	2.div

Superdünnes Spitzenprodukt mit hoher Verstärkungsfestigkeit. Ermöglicht niedrigen Harzverbrauch
Gebinde: 1 Rolle


Glasgasfasermatte: 240 g / m² Rollenlänge: 100 m



Breite	Code
1.25 m	2.0009

Zur Blockverfestigung.
Gebinde: 1 Rolle

Glasgasfasermatte: 580 g / m² Rollenlänge: 50 m



Breite	Code
1.25 m	2.0010

Zur Blockverfestigung.
Gebinde: 1 Rolle

2.7 FERROLAM – Glasfaserprofile

FERROLAM Glasfaserprofil Rollenlänge 100 m



Masse	Code
6 x 3 mm	10.0024

Gebinde: 1 Rolle à 100 m


FERROLAM Glasfaserprofil Rollenlänge 100 m



Masse	Code
10 x 3 mm	10.0028

Gebinde: 1 Rolle à 100 m

FERROLAM Abrollwagen für GFK



Variante	Code
1	10.0029
2	10.0027

Variante 1: Metallkonstruktion mit Halterung und Säge

Variante 2: Doppelabrollwagen

2.8 AKEMI – Sekundenkleber

AFIN Super Glue Plus 20 Gramm



Code
2.2043

Transparenter Sekundenkleber in Quetschflasche zu 20gr. Hochviskos, zur Schnellverklebung vieler unterschiedlicher Materialien.

AFIN Super Glue Black 20 Gramm



Code
2.2045

Schwarzer Sekundenkleber in Quetschflasche zu 20gr. Hochviskoser Sekundenkleber für die Verklebung von Gummi und Metallen und vielen unterschiedlichen Materialien.

KGS Cyanoacrylate C 1500 Flasche 500 ml



Code
2.2051

Transparenter Sekundenkleber in Dispenserflasche. Geeignet für leichte Konstruktionsverklebungen.

AFIN Super Glue MVX Pen 10 Gramm



Code
2.2044

Transparenter Sekundenkleber in Dispenserpen zu 10gr. Hochviskos, zur Schnellverklebung vieler unterschiedlicher Materialien.

AFIN Super Glue Activator 150



Code
2.2041

Aushärtungsbeschleuniger für Cyanacrylat Klebstoffe. Den Aktivator einseitig auftragen. Den Klebstoff auf die andere Seite aufbringen. Beide Teile zusammenfügen oder alternativ nach dem Kleben, auf den Klebstoff sprühen.

AFIN Super Glue Filler 20 Gramm



Code
2.2046

Transparent-weisses, feinkristallines Spezialgranulat mit haftvermittelnder Beschichtung zur Verbesserung der Fülleigenschaften von von Cyanacrylat-Klebstoffen. Gutes Spalt-Füllvermögen. Für nahezu alle Materialien verwendbar, wasserfest und überlackierbar.

2.14 AKEMI – Spezialreiniger

AFIN ACRYCLEAN Spray 500ml



Code
2.2048

Hochreines Lösungsmittel zur rückstandslosen Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Entfernen von Fett-, Öl- und Silikonverunreinigungen. Ablösen von Aufklebern, Folien und Klebebändern.

AFIN Brake Parts Cleaner 750 ml



Code
2.2049

Wirkungsvoller Bremsenreiniger für viele universelle Entfettungsanwendungen. Geeignet, sprüht in jeder Position ohne Tetrachlorkohlenstoff.

AFIN ACRYCLEAN 1 Liter



Code
2.2047

Hochreines Lösungsmittel zur rückstandslosen Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Entfernen von Fett-, Öl- und Silikonverunreinigungen. Ablösen von Aufklebern, Folien und Klebebändern.

2.14 AKEMI Sonderleistungen

Schulungen



Akemi unterstützt die Kunden vor Ort durch Produktvorführungen und Schulungen. Hierfür stehen hochqualifizierte Anwendungstechniker und Verkaufsberater zur Verfügung. Auf unserer Website **www.akemi.de** können Sie sich Anwendungs-videos ansehen. Dort kann auch eine Technische Übersicht heruntergeladen werden.

Für spezifische anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unsere Servicehotline zur Verfügung:
Tel. +49 (0) 911-642960.

Produktinformationen



Ausführliche Anwendungsinformationen sind den Technischen Merkblättern zu entnehmen. Darüber hinaus stehen endverbraucherfreundliche Prospekte sowie Faltblätter mit Produktbeschreibung und deren Einsatzgebieten zur Verfügung. Wichtige Informationen zu Akemi-Produkten und dem jeweiligem Anwendungszweck finden Sie unter www.akemi.de.

Verkaufsstände



Das abgebildete Bodendisplay fasst ca. 64 Stk. 1-Liter Flaschen. Abhängig von der jeweiligen Kundenstruktur des einzelnen Händlers kann der Ständer bedarfsgerecht bestückt werden. Hierbei steht die Firma AKEMI und Ferrolit AG beratend zur Seite.

Messen



Akemi ist auf allen wichtigen Messen weltweit vertreten, insbesondere Marmormac (Verona), Xiamen Stone Fair, Stone+Tec (Nürnberg), etc.

Website



www.akemi.de gibt Auskunft über alle Fragen zu Produkten und Anwendung. Technische Merkblätter können als PDF heruntergeladen werden.

2.14 Technische Erklärungen

Grundsätzliche Unterschiede zwischen Akemiprodukten auf Polyester- und Epoxybasis

Mit einer breiten Produkt-Palette an Klebstoffen und Spachtelmassen für Natur- und Kunststeine sowie Beton- und Quarzwerksteine, deckt Akemi das gesamte Anwendungsspektrum in der Steinverarbeitung ab. Die auf Basis von Polyester- oder Epoxidharz produzierten Produkte werden seit Jahrzehnten weltweit von Fachleuten zum Verkleben, Füllen und Reparieren von allen erdenklichen Natur- und Kunststeinen verwendet. Neue Aufgabenstellungen und Anforderungen haben Akemi veranlasst, neue Klebstoffe und Spachtelmassen auf Basis Epoxyacrylat und Polyurethan zu entwickeln und in das Programm aufzunehmen.

Eigenschaft und Einsatzgebiet	Polyester	Epoxyacrylat	Polyurethan	Epoxy
Produkt-bezeichnungen	Marmorkitt 1000, UV-Kitte, Schleifstrassenkitte, Superfast, MS 76, AKS-Systemkitte	Platinum, Colour Bond	Everclear	AKEPOX®
Anzahl der Komponenten	1K: Harzsystem + UV-Licht 2K: Harzsystem + Peroxid-Härter 3K: unbeschleunigtes Harzsystem + Peroxid-Härter + später Zugabe beschleunigtes Harzsystem	2K: Harzsystem + Peroxid-Härter	2K: A + B Härtung durch genaue Dosierung der Komponenten	2K: A + B Härtung durch genaue Dosierung der Komponenten
Mischungsverhältnis	2K-Systeme: 100 (Harz): 1–4 (Härter) 3K-Systeme: 100 (beschleunigtes + unbeschleunigtes Harz) : 3 (Härter)	Platinum 100 (Harz) : 1-3 (Härter) Colour Bond 100 (Harz) : 10 (Härter) in der 2K-Kartusche	10 (A) : 8 (B)	1 (A) : 1 (B) 2 (A) : 1 (B) 3 (A) : 1 (B) 4 (A) : 1 (B)
Dosierhilfen	Bei Dosen: Einsatz von Mischtabellen und Mischbechern Bei 2K-Kartuschen: Dosierungsverhältnis vorgegeben; auch Dosier- und Mischanlagen oder Spachtelautomaten erhältlich.	Bei Dosen: Einsatz von Mischtabellen und Mischbechern Bei 2K-Kartuschen: Mischungsverhältnis vorgegeben	Bei Dosen: Einsatz einer Waage zwingend notwendig! Bei 2K-Kartuschen: Mischungsverhältnis vorgegeben	Bei Dosen: Einsatz von Mischbechern Bei 2K-Kartuschen: Mischungsverhältnis vorgegeben; auch Dosier- und Mischanlagen erhältlich
Einfärbung	Akemi Polyesterfarbpasten oder Farbkonzentrate flüssig	Akemi Polyesterfarbpasten oder Farbkonzentrate flüssig	Akemi Polyesterfarbpasten oder Farbkonzentrate flüssig	AKEPOX® Farbpasten oder Farbkonzentrate flüssig
Verdünnung	Ja, Verdünnung S	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Härteigenschaften	Kurze Topfzeit, schnelle Aushärtung	Kurze Topfzeit, schnelle Aushärtung	Mittlere Topfzeit, langsame Aushärtung	Längere Topfzeit, langsame Aushärtung
Vergilbungsverhalten	Leichte Vergilbung durch Sonnenlicht; bei Marmorkitt Wasserhell und UV-Kitt Thassos nahezu vergilbungsfrei	Leichte Vergilbung durch Sonnenlicht	Nahezu vergilbungsfrei im Sonnenlicht	Vergilbung durch Sonnenlicht
Anwendung im Außen- und Innenbereich	Nein	Nein	Nein	Ja
Anwendung nur im Innenbereich	Ja	Ja	Ja	Nein
Einsatzgebiet	Vorwiegend zum Füllen und Spachteln von Natur- und Kunststeinen, sowie zum Kleben dieser auch mit anderen Materialien (je nach System z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas)	Vorwiegend zum Kleben von Natur- und Kunststeinen, Keramik, Engineered Stone	Vorwiegend zum Füllen von Natur- und Kunststeinen sowie zum Kleben dieser auch mit anderen Materialien (je nach System z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Engineered Stone)	Vorwiegend zum Festigen und Füllen bzw. Kleben von Natur- und Kunststeinen auch mit anderen Materialien (je nach System z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Engineered Stone)

2.13 Technische Produkteübersicht

Produkt ► Anwendung ▼		MK 1000 Transparent extra dünnflüssig	MK 1000 Transparent	MK 1000 Transparent L-Spezial	MK 1000 Transparent wasserhell	MK 1000 Transparent wasserhell L-Spezial	MK Super	MK 1000 Universal	MK 1000 Universal neutral	MK 1000 Thixo	MK 1000 S	MK 1000 S neutral	MIXBOND
KLEBEN	Stein mit Stein		□	■	□	■		■	■	■	■	■	■
	Metall mit Stein												
	Holz mit Stein		□	□		□		□	□	□	□	□	□
	diverse Kunststoffe mit Stein		□	□		□		□	□	□	□	□	□
	Glas mit Stein		□	□		□		□	□	□	□	□	□
	Klebeschicht- stärke		< 1 mm	< 1 mm	< 2 mm	< 2 mm		< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 1 mm
	Witterungsbeständigkeit der Verklebung *)	●	●	●	●	●	●●	●	●	●	●	●	●
	Metall- buchstaben	■	□		□		□						
	Armieren							□	□				
	Intarsien, Laminieren *)		□		□								
FÜLLEN	Haarrisse kleine Poren						□						
	kleine Risse größere Poren	□			□		■						
	größere Risse							■	■				
	kleine Löcher				□		□	■	■	□			
	größere Löcher (Travertin)									■	■	■	
FESTIGEN	Kalksandstein sandig / tonig	□					■						
	Sandstein												
	Granit, Quarzit, Gneis												
	Betonwerkstein, Terrazzo												
PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Bindemittel- basis	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	Acrylharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz
	Konsistenz	dünnflüssig	flüssig	gelartig	flüssig	gelartig	sehr dünnflüssig	flüssig	flüssig	geschmeidig standfest	steif pastös	steif pastös	gelartig
	Eigenfarbe	transparent honiggelb	transparent honiggelb	milchig trüb honiggelb	transparent farblos	milchig trüb farblos	transparent farblos	div. Farbtöne/ Steinstrukturen	elfenbein	div. Farbtöne/ Steinstrukturen	diverse Farbtöne	helles gelbgrau	diverse Farbtöne
	Einfärbbarkeit *)	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●	●●	●	●	●●	●●●
	Komponenten	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K
	Mischungs- verhältnis	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 2 % zusätzlich	1 - 2 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich
	Mischungszusatz/ Mischungsart	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	Härter B flüssig	Härter B flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig
	Verarbeitungs- temperatur	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C
	Verarbeitungs- zeit	5 - 10 Minuten	5 - 10 Minuten	5 - 10 Minuten	10 - 20 Minuten	10 - 20 Minuten	5 - 10 Minuten	3 - 7 Minuten	3 - 7 Minuten	3 - 7 Minuten	3 - 7 Minuten	3 - 7 Minuten	7 - 16 Minuten
	Aushärtezeit bei Raumtemperatur	20 - 50 Minuten	20 - 50 Minuten	20 - 50 Minuten	6 - 8 Stunden	6 - 8 Stunden	20 - 50 Minuten	15 - 30 Minuten	15 - 30 Minuten	15 - 30 Minuten	15 - 30 Minuten	15 - 30 Minuten	30 - 90 Minuten
	Farbtonvertiefung des Steines *)												
	Anwendung auf feuchtem Stein												
	Vergilbung im Außenbereich *)	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△
	Biegezug- festigkeit	70 - 80 N/mm²	70 - 80 N/mm²	70 - 80 N/mm²	70 - 80 N/mm²	70 - 80 N/mm²	80 - 90 N/mm²						
	Zugfestigkeit	40 - 50 N/mm²	40 - 50 N/mm²	40 - 50 N/mm²	40 - 50 N/mm²	40 - 50 N/mm²	45 - 55 N/mm²	20 - 30 N/mm²	20 - 30 N/mm²	20 - 30 N/mm²	20 - 30 N/mm²	20 - 30 N/mm²	40 - 50 N/mm²
	Druck- festigkeit							100 - 110 N/mm²	100 - 110 N/mm²	100 - 110 N/mm²	150 - 160 N/mm²	150 - 160 N/mm²	100 - 110 N/mm²
Eigenschaft ▲ Produkt ►		MK 1000 Transparent extra dünnflüssig	MK 1000 Transparent	MK 1000 Transparent L-Spezial	MK 1000 Transparent wasserhell	MK 1000 Transparent wasserhell L-Spezial	MK Super	MK 1000 Universal	MK 1000 Universal neutral	MK 1000 Thixo	MK 1000 S	MK 1000 S neutral	MIXBOND

2.13 Technische Produkteübersicht

MIXBOND	RAPID	UV-Kitt Thassos	UV-Kitt	MS 76 flüssig	MS 76 dickflüssig	MS 76 pastös	MS- Klebe- dichtstoff	AKEPOX 1000	AKEPOX 1004	AKEPOX 1005	AKEPOX 1006	AKEPOX 1009	AKEPOX 1010 Nero	AKEPOX 1011 Super Black
■	□			■	■	■	□							
				■	■	■	□							
□				■	■	■	□							
□				□	□	□	□							
□				□	□	□	□							
< 1 mm				< 3 mm	< 3 mm	< 3 mm								
●	●			●	●	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	□			■	□									
		□	□					□	□	□	□			
											■			■
								■	■	■	■	■	■	□
		□	□					□	□	□	□	□	□	
	■	■	■					□	□	□	□	□	□	
								■	■	■	■		■	■
								■	■	■	■		■	□
								■	■	■	■		■	□
ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	ungesättigtes Polyesterharz	MS-Polymer	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz
gelartig	flüssig	flüssig bis gelartig	flüssig bis gelartig	flüssig	dickflüssig	cremig pastös	pastös standfest	dünnflüssig	dünnflüssig	dünnflüssig	dünnflüssig	dünnflüssig	dünnflüssig	sehr dünnflüssig
diverse Farbtöne	diverse Farbtöne	transp. farblos bis milchig trüb	diverse Farbtöne	hellgrau	hellgrau	diverse Farbtöne	grau	transparent farblos	transparent gelblich	transparent farblos	transparent farblos	transparent farblos	tief-schwarz	tief-schwarz
●●●	●			●	●	●		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		
2 K	2 K	1 K **	1 K **	2 K	2 K	2 K	1 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K
1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich			1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich	1 - 4 % zusätzlich		2 : 1 Gewicht	4 : 1 Gewicht	4 : 1 Gewicht	4 : 1 Gewicht	4 : 1 Gewicht	4 : 1 Gewicht	4 : 1 Gewicht
BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig			BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig	BPO-Paste oder flüssig		Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B
0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	0 - 30°C	5 - 30°C	20 - 70°C	20 - 70°C	20 - 70°C	20 - 70°C	20 - 40°C	20 - 70°C	15 - 25°C
7 - 16 Minuten	1 - 4 Minuten	> 8 Std. (ohne Härter)	> 8 Std. (ohne Härter)	4 - 15 Minuten	4 - 10 Minuten	4 - 10 Minuten	ca. 10 Minuten	50 - 60 Minuten	15 - 20 Minuten	20 - 30 Minuten	1 - 2 Stunden	8 - 10 Minuten	20 - 30 Minuten	40 - 60 Minuten
30 - 90 Minuten	5 - 15 Minuten	1-4 Min. (UV-Licht)	1-4 Min. (UV-Licht)	30 - 40 Minuten	20 - 40 Minuten	20 - 40 Minuten	ca. 3 mm pro Tag	ca. 48 Stunden	ca. 24 Stunden	ca. 24 Stunden	ca. 48 Stunden	ca. 6 Stunden	ca. 24 Stunden	ca. 48 Stunden
								●●	●●	●●	●●●	●		
							□							
△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△		△△△	△△△	△△△	△△△	△△△		
				40 - 50 N/mm²	40 - 50 N/mm²	40 - 50 N/mm²								
40 - 50 N/mm²				15 - 25 N/mm²	15 - 25 N/mm²	15 - 25 N/mm²	ca. 3,3 N/mm²							
100 - 110 N/mm²				50 - 60 N/mm²	50 - 60 N/mm²	50 - 60 N/mm²								
MIXBOND	RAPID	UV-Kitt Thassos	UV-Kitt	MS 76 flüssig	MS 76 dickflüssig	MS 76 pastös	MS- Klebe- dichtstoff	AKEPOX 1000	AKEPOX 1004	AKEPOX 1005	AKEPOX 1006	AKEPOX 1009	AKEPOX 1010 Nero	AKEPOX 1011 Super Black

2.13 Technische Produkteübersicht

AKEPOX 1012 Gold	AKEPOX 2000	AKEPOX 2005 ***)	AKEPOX 2010	AKEPOX 2020	AKEPOX 2030	AKEPOX 2040	AKEPOX 3000	AKEPOX 3020	AKEPOX 5000	AKEPOX 5010	Stein-festiger E	Stein-festiger K	◀ Produkt ▼ Anwendung
	□	■	■	■	■	■	□	□	□	■			Stein mit Stein
				■	■	■	□	■					Metall mit Stein
	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□			Holz mit Stein
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			diverse Kunststoffe mit Stein
	□	□	■	□	□	□	□	□	□	■			Glas mit Stein
	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 1 mm	< 1 mm	< 2 mm	< 2 mm			Klebeschichtstärke
● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	●	●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	Witterungsbeständigkeit der Verklebung ¹⁾
			■				■						Metallbuchstaben
	□	□		■				■					Armieren
	■	■		□					■				Intarsien, Laminieren ¹⁾
											■		Haarrisse kleine Poren
■													kleine Risse größere Poren
□									□				größere Risse
□									□	□			kleine Löcher
									□	□			größere Löcher (Travertin)
■											■		Kalksandstein sandig /tonig
												■	Sandstein
■											□		Granit, Quarzit, Gneis
■											□		Betonwerkstein, Terrazzo
Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Epoxydharz	Kieselsäure-ester	Bindemittelbasis
dünnflüssig	flüssig	flüssig	gelartig	dickflüssig	geschmeidig pastös	spachtelförmig	gelartig	dickflüssig	flüssig	gelartig	dünnflüssig	dünnflüssig	Konsistenz
goldbraun / goldrot	transparent honiggelb	transparent honiggelb	milchig trüb honiggelb	beige-grau	diverse Farbtöne	hellgrau	transparent	schwarz	transparent-wasserhell	transparent-milchweiß	transparent farblos	transparent farblos	Eigenfarbe
	● ●	● ●	● ●	●	● ●	●	● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●			Einfärbbarkeit ²⁾
2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	2 K	1 K	Komponenten
4 : 1 Gewicht	2 : 1 Gewicht / Vol.	2 : 1 Gewicht / Vol.	2 : 1 Gewicht / Vol.	2 : 1 Gewicht / Vol.	2 : 1 Gewicht / Vol.	2 : 1 Gewicht / Vol.	1 : 1 Gewicht / Vol.	1 : 1 Volumen	2 : 1 Gewicht / Vol.	2 : 1 Gewicht / Vol.	2 : 1 Gewicht / Vol.		Mischungsverhältnis
Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B	Komp. A : B		Mischungszusatz / Mischungsart
20 - 70°C	10 - 40°C	10 - 40°C	10 - 40°C	10 - 40°C	10 - 40°C	10 - 40°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 40°C	10 - 40°C	15 - 25°C	5 - 25°C	Verarbeitungstemperatur
20 - 30 Minuten	20 - 30 Minuten	40 - 50 Minuten	20 - 30 Minuten	40 - 50 Minuten	20 - 30 Minuten	45 - 55 Minuten	3 - 5 Minuten	3 - 5 Minuten	20 - 30 Minuten	20 - 30 Minuten	40 - 60 Minuten		Verarbeitungszeit
ca. 24 Stunden	ca. 12 - 16 Stunden	ca. 12 - 16 Stunden	ca. 12 - 16 Stunden	ca. 12 - 16 Stunden	ca. 8 - 10 Stunden	ca. 12 - 16 Stunden	ca. 20 - 40 Minuten	ca. 20 - 40 Minuten	ca. 12 - 16 Stunden	ca. 12 - 16 Stunden	ca. 4 Stunden	ca. 3 - 4 Wochen	Aushärtezeit bei Raumtemperatur
													Farbtonvertiefung des Steines ³⁾
	■		■	■	■	■		□	■	■			Anwendung auf feuchtem Stein
	▲▲▲▲	△▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲	△△▲	△△▲	△△▲		Vergilbung im Außenbereich ⁴⁾
	100 - 110 N/mm²	100 - 110 N/mm²	100 - 110 N/mm²	50 - 60 N/mm²	50 - 60 N/mm²	40 - 50 N/mm²		15 - 20 N/mm²	60 - 70 N/mm²	60 - 70 N/mm²			Biegezugfestigkeit
	50 - 60 N/mm²	50 - 60 N/mm²	60 - 70 N/mm²	20 - 30 N/mm²	20 - 30 N/mm²	20 - 30 N/mm²		5 - 7 N/mm²	30 - 40 N/mm²	30 - 40 N/mm²			Zugfestigkeit
													Druckfestigkeit
AKEPOX 1012 Gold	AKEPOX 2000	AKEPOX 2005 ***)	AKEPOX 2010	AKEPOX 2020	AKEPOX 2030	AKEPOX 2040	AKEPOX 3000	AKEPOX 3020	AKEPOX 5000	AKEPOX 5010	Stein-festiger E	Stein-festiger K	▲ Eigenschaft ◀ Produkt © by AKE

2.13 Reinigen



2.13 Reinigen

Steinreiniger



Inhalt	Code
1000 ml	2.0800
5000 ml	2.0801

Für die gründliche Säuberung von Bauschmutz, entfernt Steinpflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz, Russ- und Teerflecken, Reste von Kunststofffarben sowie Putze auf allen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton, Feinsteinzeug. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter (unverdünnt)
Gebinde: 1 Flasche/Kanister



Intensivreiniger «Ceramics»



Inhalt	Code
1000 ml	2.0891
5000 ml	2.0892

Für die Grundreinigung von Keramikflächen und Fugen. Dient zur gründlichen Reinigung von Feinsteinzeug-, Klinker-, Keramikflächen u.ä. in Küchen, bewohnten Räumen, Lebensmittelbetrieben sowie in Werkstätten und anderen Industriebetrieben. Das alkalische Produkt entfernt mühelos und schnell starke Verschmutzungen wie z.B. Öl- oder Fettfilme, Russ, Gummiflecken, verschiedene Wachse und Selbstglanzemulsionen.

Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Zementschleierentferner



Inhalt	Code
1000 ml	2.0802
5000 ml	2.0803

Starker Reiniger zum Entfernen von Mörteln, Kalkresten, Ausblühungen sowie Zementschleiern und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Fliesen, Natur- und Kunststein. Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Zementschleierentferner «Ceramics»



Inhalt	Code
1er-Set	2.0895
5er-Set	2.0896

Für die Reinigung und Pflege von innovativen – teilweise sehr dünnen – Keramikplatten hat AKEMI eine spezielle Produkteserie entwickelt, die den besonderen Anforderungen dieses High-Tech-Materials Rechnung trägt. Obwohl grossformatige Keramiken durch ihren besonderen Materialmix und die hohe Dichte wenig Wasser aufnehmen, müssen Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wandverkleidungen und Theken aus diesem Werkstoff gereinigt werden.

Quartz Intensiv Cleaner



Inhalt	Verpackung	Gebinde	Code
250 ml	Sprühflasche	12	2.1071
500 ml	Flasche	6	2.1072

Für die wöchentliche Grundreinigung von Küchenarbeitsplatten, Theken und anderen Flächen aus Quarz-Kompositgestein. Reinigt intensiv oberflächliche Flecken, insbesondere öl- und fettartige Verschmutzungen.

PH-Wert 10

2.13 Reinigen

TECHNO CERAMIC Intensive Cleaner



Inhalt	Code
500 ml	2.0917

Anwendungsfertiges Pumpspray zur schnellen und gründlichen Reinigung von Keramikflächen. Zur Entfernung von Verschmutzungen wie Verkrustungen durch Speisereste, Öl- und Fettschichten, Verfärbungen durch Kaffee oder Säfte, Seifen- und Kalkablagerungen.

Gebinde: 1 Flasche



TECHNO CERAMIC Daily Cleanaer



Inhalt	Code
500 ml	2.0918

Anwendungsfertiges Raumspray zur täglichen Unterhaltsreinigung von Keramikflächen. Zur Entfernung leichter Verschmutzungen, z.B. eingetrocknete Getränke, leichte Fettschichten. Entfernt auch leichte Verkrustungen in Keramikduschkabinen und auf Armaturen.

Gebinde: 1 Flasche



Sanitärreiniger



Inhalt	Code
1000 ml	2.0806
5000 ml	2.0807

Saurer Reiniger, beseitigt schnell und anhaltend hartnäckige Kalkablagerungen, Rostflecken, Seifenreste und Schmutz auf säurefesten Natur- und Kunststeinen, Fliesen und Kunststoff sowie Glas und Edelstahl in Küchen, Nassräumen und sanitären Anlagen. – Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Crystal Clear



Inhalt	Code
500 ml	2.0175
1000 ml	2.0176
5000 ml	2.0177

Zur täglichen Entfernung von leichten Verschmutzungen wie z.B. leichte Öl- und Fettschichten, Strassenschmutz auf polierten Natur- und Kunststeinen sowie Feinsteinzeug, Klinker-, Keramikflächen, Quarz-Kompositgestein oder ähnlichem. Schlierenfrei und schnell trocknend. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 40–800 m²/Liter (Konzentrat), ca. 10–20 m²/0,5 Liter (Spray)
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Steinseife



Inhalt	Code
1000 ml	2.0868
5000 ml	2.0869

Das spezielle Produkt zur laufenden Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinflächen, schützt den Stein bei regelmässiger Anwendung, Struktur und Farbe des Steines bleiben erhalten.

Verbrauch: 20 - 40 ml/10 Liter Wasser
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Glas- und Kunststoffreiniger



Inhalt	Code
500 ml	2.1142

Schnell trocknender Reiniger zur täglichen und einfachen Entfernung von leichten Verschmutzungen wie z.B. leichte Öl- und Fettschichten, Strassenschmutz auf Glas- und Kunststoffoberflächen.

Gebinde: 1 Flasche

2.13 Reinigen

Objekt-Desinfektor



Inhalt	Code
1000 ml	2.1135
5000 ml	2.1136

Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel für Gegenstände und Einrichtungen, die in direkten Kontakt mit dem Körper kommen, wie z.B. Türgriffe, Fitnessgeräte, Toiletten und keramische Gegenstände. Sogar geeignet für empfindliche Oberflächen aus Acryl- oder Plexiglas (z.B. Solarien und Abdeckungen). Nur für den gewerblichen Gebrauch. Registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) unter der Nr. 36151 sowie beim Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) unter der Nr. 2030371. Zertifiziert und gelistet beim Verbund für Angewandte Hygiene e.V., Bonn (VAH).

Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Urin- und Kalksteinentferner



Inhalt	Code
1000 ml	2.1079
5000 ml	2.1080

Beseitigt Urinstein, starke Kalkablagerungen, verkrustete Seifenreste u.ä. auf säureunempfindlichen Oberflächen im Sanitärbereich. Das Produkt ist geeignet für eine effiziente, flächendeckende Reinigung von Böden, Wänden und anderen sanitären Oberflächen wie z.B. Armaturen, WC, Urinal oder Bidet. **Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!**

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Anti-Grün POWER



Inhalt	Code
500 ml	2.1060
1000 ml	2.1061
5000 ml	2.1062

Entfernt sofort und gründlich natürliche Beläge, Verfärbungen durch Blüten und Blätter, Vogelkot und andere starke Verunreinigungen von Grabsteinen, Einfriedungsmauern, Gehwegplatten und anderen Steinflächen wie Marmor, Granit, Beton u.a. Natursteinen.

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Anti-Grün LONGLIFE



Inhalt	Code
1000 ml	2.1065
5000 ml	2.1066

Zur dauerhaften Beseitigung von Grünbelägen auf Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit, Sandstein, Klinker, Feinsteinzeug, Betonwerkstein) im Außenbereich. Das Produkt ist besonders geeignet für Terrassenplatten, Fassaden, Treppen und Mauern. Auch hervorragend einsetzbar auf Holz (Sichtschutzwände, Terrassen) und Dachziegel. Die Wirkung hält bis zu einem Jahr an und beugt daher der Neubildung von Grünverschmutzungen dauerhaft vor.

Ergiebigkeit: ca. 50 m²/Liter bei 10-facher Verdünnung
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

2.13 Reinigen

Wachsentferner



Inhalt	Code
1000 ml	2.0810
5000 ml	2.0811

Zur mühelosen Entfernung von Teer und Bitumen, löst selbst hartnäckige Wachsschichten, entfernt problemlos Fluats und Polituren von Natur- und Kunststeinen.

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Öl- und Fettentfernerpaste



Inhalt	Code
250 ml	2.0820

Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachsflächen sowie Randzonenverfärbungen durch Weichmacher von Silicon-Dichtstoffen aus allen Natur- und Kunststeinen, Keramikflächen sowie Cottobelägen.

Gebinde: 1 Tube

Rostentferner



Inhalt	Code
1000 ml	2.0804
5000 ml	2.0805

Zum mühelosen Entfernen von Rostflecken und Rostläufern von säurefesten Natur- und Kunststeinen. Weiterhin werden rostige Metalleinlagerungen in Natursteinen (Granit) selbsttätig umgewandelt mit langanhaltender Schutzwirkung. Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Rostentferner-Paste



Inhalt	Code
1000 ml	2.0812

Gleich wie Rostentfernern. Jedoch vor allem geeignet für den Einsatz an vertikalen Flächen. Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 1 m²/Liter bei 1 mm Schichtauftrag
Gebinde: 1 Dose

Rostentferner-Marmor



Inhalt	Code
500 ml	2.1148

Zur Entfernung von oberflächlichen Rostverfärbungen auf säureempfindlichen Natur-, Kunst- oder Betonwerksteinen, die durch eisenhaltige Substanzen oder Gegenstände (Dünger, Werkzeuge, Eisenteile usw.) erzeugt wurden. Ideal für bereits verlegte oder verlegefertige, polierte Marmor- oder Kalksteinflächen. Kann punktuell auf Steinflächen aufgetragen werden, da keine Oberflächenveränderungen sichtbar werden.

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Epoxy-Entferner



Inhalt	Code
1000 ml	2.1140
5000 ml	2.1141

Zur Entfernung von Fugenmörtelresten auf Epoxidharz-Basis, Harzrückständen, Versiegelungen, Klebstoffresten und ähnlichen Verunreinigungen auf Naturstein, Betonwerkstein, Klinker und Keramik im Innen- und Außenbereich. Seine flüssige, leicht gelartige Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung auch auf vertikalen Flächen.

Ergiebigkeit: ca. 1–10 m²/Liter je nach Oberflächenbeschaffenheit
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

2.13 Reinigen

Imprägnierungs-Entferner




Inhalt	Code
1000 ml	2.0849

Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Imprägnierungen. Für horizontale und vertikale Flächen geeignet. Gelartige Konsistenz. Extra starkes Konzentrat.

Gebinde: 1 Flasche

Entschäumer

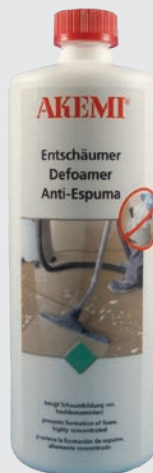

Inhalt	Code
1000 ml	2.div

Zugabe im Schmutzwassertank in nahezu allen Gerätetypen der maschinellen Reinigung (z.B. Reinigungsautomaten, Scheuersaugmaschinen usw.). Es reduziert die Schaumbildung äusserst effektiv, insbesondere bei schäumenden Reinigern wie AKEMI Steinreiniger und Crystal Clean, und gewährleistet dadurch einen reibungslosen Ablauf der maschinellen Reinigung.

Ergiebigkeit: ca. 20–200 ml Konzentrat pro 10 Liter Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks
Gebinde: 1 Flasche

Reiniger I



Inhalt	Code
1000 ml	2.0977
5000 ml	2.0978

Eignet sich hervorragend zum schonenden Reinigen von Werkstücken wie z.B. Küchenarbeitsplatten nach der Produktion und vor dem Imprägnieren. Er löst auf der Oberfläche befindliche Fettfilme (Fingertapser) sowie nicht ausgehärtete Klebe- und Dichtstoffreste. Geeignet für alle Natur- und Kunststeine, Fliesen, Keramik, Glas und Metalle sowie für viele Kunststoffe und lackierte Flächen.

Gebinde: 6 Flaschen/2 Kanister.

Reiniger A




Inhalt	Code
1000 ml	2.0974
5000 ml	2.0975

Wird zum intensiven Reinigen von Flächen verwendet, die geklebt, gekittet oder abgedichtet werden sollen. Entfernt nicht ausgehärtete Klebstoff- und Dichtungsmassenreste von Werkstücken aus Natur und Kunststein, Fliesen, Keramik, Glas und Metallen. Er trocknet sehr schnell von der Oberfläche. Werkzeuge können ebenfalls gereinigt werden.

Gebinde: 6 Flaschen/2 Kanister.

2.14 Imprägnieren

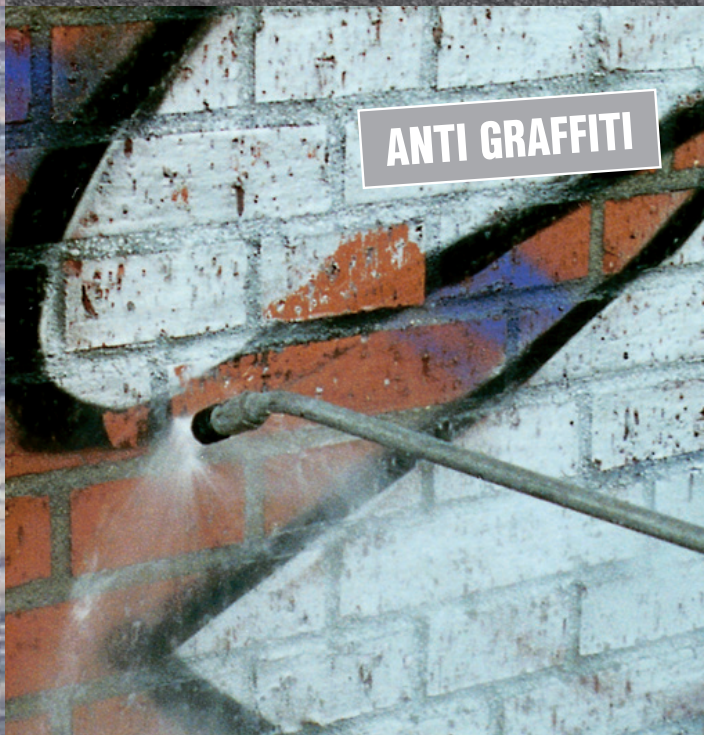

2.14 Imprägnieren

Stein-Imprägnierung



Inhalt	Code
1000 ml	2.0823
5000 ml	2.0824

Dringt tief in den Stein ein, macht diesen wasserabweisend ohne die Dampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen, schützt Fassaden gegen Schlagregen, lässt Wasser abperlen und ist schmutzabweisend.

Ergiebigkeit: ca. 5–20 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

NATURA Impregiator



Inhalt	Code
1000 ml	2.0815

Imprägnierung auf Wasserbasis. Auf feuchten Steinen einsetzbar. Umweltfreundlich.

Gebinde: 1 Flasche

DURO Impregiator for Limestone



Inhalt	Code
1000 ml	2.0817

Kalksteinimprägnierung. Schützt und verfestigt.

Gebinde: 1 Flasche

EVERSHIELD High Performance Protection



Inhalt	Code
250 ml	2.1172

Extrem starke Schutzwirkung für alle Steinoberflächen, sogar für gestrahlte, satinierte, geflammte oder gebürstete Steine. Sehr hohe Ergiebigkeit. Lebensmittelunbedenklich.

Gebinde: 1 Flasche



Nano Induro – Innovative Nanotechnologie



Inhalt	Code
500 ml	2.1170

Oberflächenschutz für: Granit, Marmor, Cotto; Ceramics und Sandstein, Schmutz-, Wasser-, Öl- und Säure- (ausser bei Marmor) abweisend. Temperatur- und witterungsbeständig. Farbtonvertiefend. Lebensmittelneutral und langlebig. Umweltfreundlich und UV-stabil.

Gebinde: 1 Flasche

2.14 Imprägnieren

Anti-Fleck



Inhalt	Code
1000 ml	2.0831

Wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsfähig. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5–20 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit
und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche

Anti-Fleck Super



Inhalt	Code
250 ml	2.0834
1000 ml	2.0835
5000 ml	2.0836

Stark wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Bei einigen Steinen Farbtonvertiefung möglich. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5–20 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit
und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Anti-Fleck Nano-Effect



Inhalt	Code
250 ml	2.0827
1000 ml	2.0828
5000 ml	2.0829

Stark wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Die Schutzwirkung setzt bereits nach wenigen Minuten ein und entfaltet ihre volle Wirksamkeit nach 2–3 Stunden. Das Produkt führt in der Regel nicht zu einer Farbtonvertiefung des Steines. Spezielle Substanzen wirken einer flächigen Benetzung von Flüssigkeitstropfen entgegen. Kugelförmige Flüssigkeitsperlen, die nur punktuell an der Steinoberfläche aufliegen, laufen an der Oberfläche ab. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5–20 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit
und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Anti-Fleck W



Inhalt	Code
250 ml	2.0837
1000 ml	2.0838
5000 ml	2.0839

Wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Lösemittel und geruchsarm, daher hervorragend geeignet für den nachträglichen Einsatz in bereits genutzten Räumen. Hervorragend geeignet zur Anwendung auf feuchten Untergründen. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5–15 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit
und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

2.15 FERRO-DROP Imprägnierungsmittel

FERRO-DROP von Ferrolit

Modernes Imprägnierungsmittel für alle Steine. Trockner und wirkt schnell. Macht Stein Öl-, Wasser- und Schmutzabweisend. Starker Abperleffekt. Wirksamkeit perfekt nach 2–3 Stunden.

FERRO-DROP



Inhalt	Code
250 ml	2.0280
1000 ml	2.0281
5000 ml	2.0282
1000 ml	2.0283

Verbrauchsangabe:

Material mit grosser Saugfähigkeit:	3 bis 5 m ² /l
Material mit mittlerer Saugfähigkeit:	6 bis 9 m ² /l
Material mit kleiner Saugfähigkeit:	10 bis 13 m ² /l

2.16 ANTI-DROP – Imprägnierungsmittel für Naturstein

Was ist ANTI-DROP?

ANTI-DROP ist ein Öl- und wasserfestes Schutz- und Imprägnierungsmittel für alle natursteine, Kunststeine und Cotto.

Wie schützt ANTI-DROP?

ANTI-DROP schützt optimal und ohne jegliche Veränderung der Materialoberfläche (kein Nachdunkeln des Materials, keine Farbvertiefung), gegen Wasserflecken, Ölflecken und Fette, sämtliche Fruchtsäfte, Zitrone, Weind usw. ANTI-DROP vergilbt nicht bei direkter Sonneneinwirkung und schützt im Freien gegen Schimmelbildung. Es ist atmungsaktiv, verhindert Salzblüten, klebt nicht, ist antistatisch und schmutzabweisend.

ANTI-DROP



Inhalt	Code
250 ml	2.0259
750 ml	2.0254
5000 ml	2.0257
2000 ml	2.0258
200 l	2.0256

Verbrauchsangabe:

Material mit grosser Saugfähigkeit:	3 bis 5 m ² /l
Material mit mittlerer Saugfähigkeit:	6 bis 9 m ² /l
Material mit kleiner Saugfähigkeit:	10 bis 13 m ² /l

AKEMI Impregnation-Pad



Code
2.1175

Für den homogenen Auftrag der Imprägnierung. Erreicht auch schwerzugängliche Stellen und Vertiefungen. Flexible Handhabung durch 4 Einstellungspositionen.

Impregnation-Pad OMEGA-XXL



Code	
2.1150	
Ersatzpad	2.1151

Für den homogenen Auftrag der Imprägnierung. Erreicht auch schwerzugängliche Stellen und Vertiefungen. Flexible Handhabung durch 4 Einstellungspositionen.

2.17 Farbtonvertiefende Imprägnierungen

Farbtonvertiefer



Inhalt	Code
250 ml	2.0848
1000 ml	2.0850
5000 ml	2.0851

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und aussen. Erzeugt einen «Nasseffekt» ohne Glanz zu bilden. Wirkt wasser- und schmutzabweisend. Besonders geeignet für raue und saugfähige Natur- und Kunststeine. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit
und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Farbtonvertiefer W (aus Wasserbasis)



Inhalt	Code
1000 ml	2.0915

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und aussen. Erzeugt einen «Nasseffekt» ohne Glanz zu bilden. Wirkt wasser- und schmutzabweisend. Besonders geeignet für raue und saugfähige Natur- und Kunststeine. Lösemittel- und geruchsarm, daher hervorragend geeignet für den nachträglichen Einsatz in bereits genutzten Räumen. Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5–15 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit
und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche

Farbtonvertiefer Super



Inhalt	Code
250 ml	2.1086
1000 ml	2.0852
5000 ml	2.0853

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und aussen. Besonders zur Farbtonvertiefung von dunklen Steinen (wie Nero Assoluto, Impala schwarz und Galaxy) geeignet. Überdeckt Kratzer und Haarrisse und gibt der Steinoberfläche dadurch ein homogenes Aussehen. Vorwiegend für feingeschliffene und polierte Steinoberflächen geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit und
Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Transformer



Inhalt	Code
1000 ml	2.0842

Schnelle Farbtonvertiefung,
extrem hohe Ergiebigkeit.

Ergiebigkeit: ca. 5–15 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit
und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche

2.18 Graffitischutz

Anti-Graffiti



Inhalt	Code
1000 ml	2.0821
5000 ml	2.0822

Zum vorbeugenden Schutz von Fassaden, Bauwerken, Denkmälern usw. aus mineralischen, saugenden Baustoffen wie Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker. Graffiti, Farbschmierereien und Filzstiftfarben lassen sich leicht entfernen.

Ergiebigkeit: ca. 2–10 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

2.19 Versiegeln

Steinsiegel seidenglanz



Inhalt	Code
1000 ml	2.0856
5000 ml	2.0857

Die farblose Versiegelung mit Langzeitschutz. Das Produkt ist wasserfest, schmutzabweisend. Dient zur Versiegelung von porösen und saugfähigen Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen. Die geschlossene Oberfläche macht den Stein pflegeleichter und wird bevorzugt im Innenbereich eingesetzt.

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Steinsiegel matt



Inhalt	Code
1000 ml	2.0854
5000 ml	2.0855

Die farblose Versiegelung mit Langzeitschutz. Das Produkt ist wasserfest, schmutzabweisend. Dient zur Versiegelung von porösen und saugfähigen Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen. Die geschlossene Oberfläche macht den Stein pflegeleichter und wird bevorzugt im Innenbereich eingesetzt.

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Super-Gloss




Inhalt	Code
750 ml	2.1007

Zur Überarbeitung von rauen, geschliffenen, porösen und saugfähigen Flächen aus Natur- und Kunststein. Besonders geeignet für Flächen, bei denen die mechanische Politur schwierig bzw. unmöglich ist, z.B. bei Ecken, Kanten, Reliefs, Statuen, Fresken, Säulen oder Einlassungen.

Gebinde: 1 Flasche

2.20 Pflege

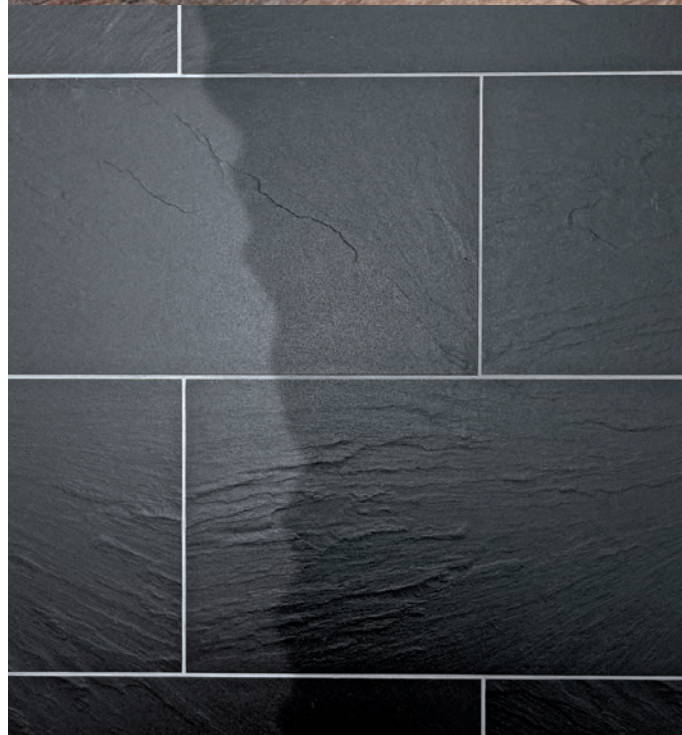

2.20 Pflege

Solid-Wax



Inhalt	Farbe	Code
900 ml	transparent	2.0055
900 ml	schwarz	2.0056

Hartwachs zur Behandlung von horizontalen und vertikalen Oberflächen wie Fensterbänken, Fliesen, Ecken und Kanten aus feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Schiefer, Travertin, Terrazzo und Agglo. Erzeugt langanhaltenden Glanz, schliesst feine Kratzer, vertieft die natürliche Farbe und Struktur. Kann im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden.

Ergiebigkeit: ca. 30–60 m²/Liter
Gebinde: 1 Dose

Steinpflegemittel Nr. 10 - 2012



Inhalt	Code
1000 ml	2.0862
5000 ml	2.0863
10 l	2.0864

Polier- und Pflegemittel zum Schutz aller Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter für 15–30 m².
Gebinde: 1 Flasche / Kanister

Spider Black



Inhalt	Code
1000 ml	2.0875

Polier- und Pflegemittel, welches Mikrofissuren und spinnennetzartige Kleinrisse auf dunklen oder schwarzen Steinen unsichtbar macht. Geeignet für feingeschliffene oder polierte Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter für 15–30 m².
Gebinde: 1 Flasche

Steinlotion



Inhalt	Code
250 ml	2.0877
1000 ml	2.0871
5000 ml	2.0872

Polier- und Pflegemittel, welches Mikrofissuren und spinnennetzartige Kleinrisse auf dunklen oder schwarzen Steinen unsichtbar macht. Geeignet für feingeschliffene oder polierte Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter für 15–30 m².
Gebinde: 1 Flasche / Kanister

2.20 Pflege

Triple Effect-Spray



Inhalt	Code
250 ml	2.0877
500 ml	2.0879

Pumpspray zur laufenden Pflege-
imprägnierung von feingeschliffenen
oder polierten Natur- und Kunststeinen
(wie Marmor, Granit und Betonwerk-
stein). In einem Arbeitsgang werden
drei Wirkungen erzielt: nachhaltige
Reinigung, wasser- und fettabwe-
sende Wirkung, natürliche Glanzauf-
frischung. Lebensmittelverträglich
(bestätigt durch externes deutsches
Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter für 15–25 m².
Gebinde: 1 Flasche



Schieferöl



Inhalt	Code
250 ml	2.div
1000 ml	2.1147
5000 ml	2.div

Dient zur Pflege von Schieferflächen
(z.B. Böden, Treppen, Tischen und
Fensterbänken) im Innenbereich.
Für spaltraue, gebürstete oder fein-
geschliffene Schieferarten, wie z.B.
Porto-, Bunt- oder Ölschiefer. Frischt
Farbe und Struktur von neuen
und gebrauchten Flächen auf, bringt
seidenmatten Glanz-Effekt durch
Nachpolieren.

Ergiebigkeit: ca. 15–30 m²/Liter.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Steinmilch



Inhalt	Code
1000 ml	2.0866
5000 ml	2.0867

Bildet einen hochverschleissfesten,
selbstglänzenden Schutzfilm. Frischt
stumpfe, matte Beläge auf und macht
diese pflegeleichter, wasser- und
schmutzabweisend. Einsatz im Innen-
bereich.

Ergiebigkeit: ca. 15–30 m²/Liter.
Gebinde: 1 Flasche

Steinseife



Inhalt	Code
1000 ml	2.0868
5000 ml	2.0869

Das spezielle Produkt zur laufenden
Reinigung und Pflege von Natur-
und Kunststeinflächen, schützt den
Stein bei regelmäßiger Anwendung,
Struktur und Farbe des Steines
bleiben erhalten.

Verbrauch: 20–40 ml/10 Liter Wasser
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

2.21 Oberflächenbearbeitung



2.21 Oberflächenbearbeitung

Liqui Polish Marble



Inhalt	Farbe	Code
1000 ml	weiss	2.0314
1000 ml	dunkelgrau	2.0315

Gebrauchsfertige Polierflüssigkeit für den maschinellen Einsatz zur Erhöhung des Glanzgrades von poliertem, hellem Weichgestein, wie Kalkstein (Travertin), Marmor und Onyx (z.B. Botticino, Crema Marfil, Jura, Carrara, Thassos, Sievec), oder dunklem Weichgestein, wie Kalkstein (Travertin), z.B. Belgisch Hardsken, Irish Limestone, Nero Marquina, Negro Pinta, Gasgan Black, Levadia Black, Ruivina Escuro und diverse dunkle Onyxsorten.

Der Glanz von Kanten-, Abtropf- und Kleinflächen kann einfach nachbearbeitet werden. Reliefs, Grabmale, Balustraden werden damit poliert. Das Produkt findet Anwendung bei der industriellen Fertigung und ist auch geeignet für die Glanzaufbereitung bereits verlegter Böden. Einsatz auch auf noch restfeuchten Untergründen.

Ergiebigkeit: ca. 15–20 m²/Liter
Gebinde: 1 Flasche

Liqui Polish Granite



Inhalt	Farbe	Code
1000 ml	weiss	2.0309
1000 ml	dunkelgrau	2.0312
1000 ml	schwarz	2.0316

Gebrauchsfertige Polierflüssigkeit für den maschinellen Einsatz zur Erhöhung des Glanzgrades von poliertem, hellem Hartgestein wie z.B. Kashmir White, Bethel White, Bianco Sardo, Wid, Karnataka, Porkkala und Edelhammar, farbigem Hartgestein wie z.B. Juparana, Labrador (Blue Pearl), Rosa Beta, Rosa Santos, Red Aziz, Havanna Brown, Baltic Brown oder sehr dunklem und schwarzem Hartgestein wie z.B. Nero Impala, Negro Orientale, Basalto, Columnare, Star Galaxy.

Der Glanz von Kanten-, Abtropf- und Kleinflächen kann einfach nachbearbeitet werden. Reliefs, Grabmale, Balustraden werden damit poliert. Das Produkt findet Anwendung bei der industriellen Fertigung und ist auch geeignet für die Glanzaufbereitung bereits verlegter Böden. Einsatz auch auf noch restfeuchten Untergründen.

Ergiebigkeit: ca. 15–20 m² / Liter
Gebinde: 1 Flasche

Basis-Kristallisator AK 1



Inhalt	Code
5000 ml	2.0858

Zur Oberflächenvergütung von neuen und alten Bodenbelägen aus Kalkstein (z.B. Marmor, Travertin) oder zementgebundenem Betonwerkstein (z.B. Terrazzo). Durch eine chemische Reaktion wird die Verschleissfestigkeit der Oberfläche erhöht; es entsteht ein sehr guter Glanz mit Farbtonvertiefung und gleichzeitiger Rutschhemmung.

Verbrauch: ca. 10–20 ml/m²
Gebinde: 1 Flasche

Finish-Kristallisator AK 2



Inhalt	Code
5000 ml	2.0859

Zur Oberflächenvergütung von neuen und alten Bodenbelägen aus Kalkstein (z.B. Marmor, Travertin) oder zementgebundenem Betonwerkstein (z.B. Terrazzo), die mit AKEMI Basis-Kristallisator AK1 vorbehandelt wurden. Durch eine chemische Reaktion wird die Verschleissfestigkeit der Oberfläche zusätzlich erhöht; eine ausgewogene Wirkstoffkombination führt zu nochmaliger Glanzsteigerung mit Farbtonvertiefung und gleichzeitiger Rutschhemmung. Mattflecken oder Laufstrassen können durch wiederholte Kristallisation auspoliert werden.

Verbrauch: ca. 10–20 ml/m²
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

2.21 Oberflächenbearbeitung/Steinfärbung

Anti-Rutsch R9



Inhalt	Code
1000 ml	2.0811
5000 ml	2.0882

Erzeugt eine rutschhemmende Wirkung auf glatten polierten oder glasierten Oberflächen, insbesondere bei Granit, Gneis, Gabbro, anderem Hartgestein, Keramik- und Feinsteinzeugfliesen sowie emaillierten Oberflächen im Innen- und Aussenbereich. Durch die Behandlung mit Anti-Rutsch R9 erfüllen die Oberflächen in der Regel die Anforderungen an die Nassrutschsicherheit gemäß DIN 51130 und BGR 181 (ehemals ZH1/571 – Rutschsicherheitsklasse R9) sowie der US-Richtlinien für Oberflächensicherheit (OSHA/ADA). Die Politur des Steines und die Schönheit der Farbe bleiben weitgehend erhalten.

Nachträgliche Schutzimprägnierung mit Anti-Fleck Super oder Farbtonvertiefer ist ohne Beeinträchtigung der Rutschsicherheitsklasse R9 möglich (durch LGA Würzburg geprüft).

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter;
abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche.
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Colour-Converter



Inhalt	Code
1000 ml	2.0844
5000 ml	2.0846

Erzeugt eine homogene, witterungs- und UV-beständige gelbe bis braune Färbung auf saugfähigen und säurefesten Natur- und Kunststeinen. Behandlungen auf rauen Oberflächen können überschleifen und poliert werden. – Lebensmittelverträglich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
(unverdünnt)
Gebinde: 1 Flasche/Kanister



Farbtonvertiefer Plus



Inhalt	Code
1000 ml	2.1084
5000 ml	2.1085

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und aussen. Vertieft die Farbe und Struktur von feingeschliffenen und polierten Steinen. Kann mit AKEMI Stone Ink eingefärbt werden, um die Farbe der Steinoberfläche weiter zu intensivieren oder im Farbton zu ändern. Transportiert den Stone Ink Farbstoff in das Porensystem des Steines und reagiert lang anhaltend aus. Für alle feingeschliffenen und polierten, saugfähigen Natur- und Kunststeine wie z.B. Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten, Sandstein, Granit, Gneis oder Betonwerkstein geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 10–20 m²/Liter
(unverdünnt)
Gebinde: 1 Flasche/Kanister

Stone Ink Farbkonzentrat dünnflüssig



Inhalt	Code
250 ml	2.1145

Zum Einfärben von dünnflüssigen Produkten der AKEPOX 1000-Serie (bis max. 5% Farbkonzentrat in die Komponente A des AKEPOX-Produktes zugeben) und Farbtonvertiefer Plus (bis max. 10% Farbkonzentrat zugeben). Die Steinfarbe kann intensiviert oder geändert werden. Gute Farbstabilität, leicht einmischbar.

2.22 Pflegesets

Naturstein-Pflegeset



Inhalt	Code
1 Set im Tragekofer	2.div

Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Kalkstein und Betonwerkstein.

Inhalt:
 250 ml Steinreinger
 250 ml Anti-Fleck
 250 ml Stein-Lotion
 1 Pinsel, 1 Becher, 1 Schwamm,
 1 Poliertuch,
 1 Wischtuch, 1 Paar Handschuhe

Grabmal-Pflegeset



Inhalt	Code
1 Set im Tragekofer	2.div

Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Grabmalen aus Natur- und Kunststein.

Inhalt:
 250 ml Steinreinger
 250 ml Steinimprägnierung
 250 ml Stein-Lotion
 1 Schwamm, 1 Wischtuch,
 1 Poliertuch, 1 Pinsel
 1 Paar Handschuhe, 1 Messbecher

Steinpflegeset in transparenter Klappverpackung



Inhalt	Code
1 Set in transp. Klappverpackung	2.div

Besonders zur Behandlung von Küchenarbeitsplatten aus Natur- und Kunststein geeignet. Individualisiertes Design bei Mindestabnahme möglich.

Inhalt:
 500 ml Triple Effect
 250 ml Öl- und Fettentfernerpaste
 250 ml Anti-Fleck Nano-Effect

Quartz-Pflegeset in transparenter Box



Inhalt	Code
1 Set in transp. Box	2.div

Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Quarz-Kompositgesteinen in einer transp. Klappverpackung.

Inhalt:
 500 ml Crystal Clean
 500 ml Quartz Intensive Cleaner
 1 Wischtuch

TECHNO CERAMIC Set



Inhalt	Code
1 Set	2.0919

Set zur täglichen und intensiven Reinigung von High-Tech Keramikflächen in einer transparenten, quadatischen Kunststoffbox.

Inhalt:
 500 ml TECHNO CERAMIC Intensive Cleaner
 500 ml TECHNO CERAMIC Daily Cleaner
 1 Mikrofaserstuch

2.23 AKEMI Sonderleistungen

Schulungen



Akemi unterstützt die Kunden vor Ort durch Produktvorführungen und Schulungen. Hierfür stehen hochqualifizierte Anwendungstechniker und Verkaufsberater zur Verfügung. Auf unserer Website www.akemi.de können Sie sich Anwendungs-videos ansehen. Dort kann auch eine Technische Übersicht heruntergeladen werden.

Für spezifische anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unsere Servicehotline zur Verfügung:
Tel. +49 (0) 911-642960.

Produktinformationen




Ausführliche Anwendungsinformationen sind den Technischen Merkblättern zu entnehmen. Darüber hinaus stehen endverbraucherfreundliche Prospekte sowie Faltblätter mit Produktbeschreibung und deren Einsatzgebieten zur Verfügung. Wichtige Informationen zu Akemi-Produkten und dem jeweiligem Anwendungszweck finden Sie unter www.akemi.de.

Verkaufsstände



Das abgebildete Bodendisplay fasst ca. 64 Stk. 1-Liter Flaschen. Abhängig von der jeweiligen Kundenstruktur des einzelnen Händlers kann der Ständer bedarfsgerecht bestückt werden. Hierbei steht die Firma AKEMI und Ferrolit AG beratend zur Seite.

Messen



Akemi ist auf allen wichtigen Messen weltweit vertreten, insbesondere Marmormac (Verona), Xiamen Stone Fair, Stone+Tec (Nürnberg), etc.

Website



www.akemi.de gibt Auskunft über alle Fragen zu Produkten und Anwendung. Technische Merkblätter können als PDF heruntergeladen werden.

2.24 Polierfilze und Hilfsmittel

SUPERPAST Polierpaste für Marmor und Granit / Menge: 1 Kg



Material	Farbe	Code
Marmor	weiss	2.0058
Granit	grau	2.0156

Akemi Polierwachs für Marmor und Granit / Menge: 1,3 KG



Farbe	Verpackung	Code
Neutral	Dose	2.0055
schwarz	Dose	2.0056


Polierpulver für Marmor



Material	Menge	Code
Kleesalz grob weiss	5 kg	2.0053
Kleesalz fein weiss	2 kg	2.0153
FERROBRIL Mischung gelb	2 kg	2.0050
Reulin Mamorpulver	1 kg	2.2001
Reulin schneeweiss	1 kg	2.2002


2.25 Polierpulver und Wachse

Polierpulver für Granit / Zustand: Pulver



Material	Menge	Code
LUX	3,2 kg	2.0310
LUX	20 kg	2.0311
Zinnasche	3 kg	2.0054
Reulin	50 kg	2.0801
Reulin	1 kg	2.2003

Schmelzwachs Hartwachs / Zustand: Fester Riegel




Farbe	Menge	Code
Neutral	1 kg	2.0059
braun	1 kg	2.0061

Bienenwachs Natur / Zustand: gebrochen



Farbe	Menge	Code
Natur	1 kg	2.0240

Schmelzkitt Bellinzoni / Zustand: fester Riegel



Farbe	Menge	Code
schwarz	1 Stk.	2.0157
grau	1 Stk.	2.0170
hellgrau	1 Stk.	2.0171
rot	1 Stk.	2.0158
rosarot	1 Stk.	2.0169
jurahell	1 Stk.	2.0159
juradunkel	1 Stk.	2.0160
botticino	1 Stk.	2.0161
braun	1 Stk.	2.0162
grün	1 Stk.	2.0163
hellgrün	1 Stk.	2.0168
geiss	1 Stk.	2.0164

Riegel à 110 Gramm


Bügeleisen für Schmelzkitt / 350 Gramm



Anwendung	Anschluss	Code
von Hand	220 Volt	2.0390

2.25 Wachse

Baohartwachs / 1 Stück / Zustand: Riegel

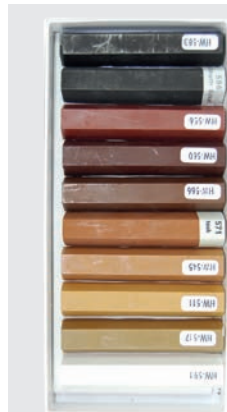

Farbe	Code
schwarz 600	2.3010
weiss 591	2.3011
Nussbaum dunkel 586	2.3012
Nussbaum hell 566	2.3013
teak 571	2.3014
Mahagoni mittel 556	2.3016
Mahagoni braun 560	2.3017
Mahagoni dunkel 554	2.3018
Buche mittel 511	2.3019
Eiche mittel 517	2.3020
Kirschbaum nature 583	2.3021
Mahagoni 545	2.3022

Bao-Schellack / 1 Stück / Zustand: Riegel



Farbe	Code
schwarz 600	2.3040

2.26 ART STONELUX Naturstein Reparaturset

StoneLux® Profi mit MultiLux LED 60 Lichthärtegerät



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Komplettsystem für die Granit-, Marmor und Kunststein reparatur mit leistungsstarkem MultiLux LED 60 Lichthärtegerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

StoneLux® Profi mit TwinLux Lichtgerät



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Komplettsystem für die Granit-, Marmor und Kunststeinreparatur mit leistungsstarkem TwinLux Lichthärtegerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

StoneLux® Compacc mit MultiLux LED 60



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Reparatursystem mit eingeschränktem Farb- und Materialangebot für die Granit- und Kunststeinreparatur mit leistungsstarkem MultiLux LED 60 Lichtgerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

StoneLux® Compacc mit TwinLux



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Reparatursystem mit eingeschränktem Farb- und Materialangebot für die Granit- und Kunststeinreparatur mit leistungsstarkem TwinLux Lichtgerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

StoneLux® Ergänzungs Kit «Fliese»



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Das ideale Zusatz-Sortiment mit 12 lichthärtenden Reparatur Pasten für die hochwertige und dauerhafte Restaurierung von Oberflächen-Schäden oder Bohrlöchern an Fliesen, keramischen Platten oder Steinzeug.

StoneLux® Tile Profi mit MultiLux LED 60 Lichtgerät



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Komplettsystem für Fliesen-, Platten-, Keramik-, und Glasreparatur mit leistungsstarkem MultiLux LED 60 Lichtgerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

StoneLux® Tile Profi mit TwinLux Lichtgerät



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Komplettsystem für Fliesen-, Platten-, Keramik-, und Glasreparatur mit leistungsstarkem TwinLux Lichtgerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

StoneLux® Tile Ergänzungs Kit «Stein»



Artikelbeschreibung	Code
Set	2.???

Das ideale Zusatz-Sortiment mit 12 lichthärtenden Reparatur Pasten für die hochwertige und dauerhafte Restaurierung von Oberflächen-Schäden oder Bohrlöchern an Steine.

MultiLux LED 60 Lichthärtegerät



Code
2.???

Leistungsstarkes MultiLux LED 60 Lichthärtegerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

StoneLux® Profi mit TwinLux Lichtgerät



Code
2.???

Leistungsstarkes TwinLux Lichthärtegerät mit einer Härtezeit von 1 Minute je Belichtungsfläche.

2.26 ART STONELUX Naturstein Reparaturset

Haftvermittler



Artikelbeschreibung	Einheit	Code
Primer Direkt Stift	1 ml	2.0502
Retusche Schwarz Stift	1 ml	2.0531

Füller Spritze 3 ml



Artikelbeschreibung	Code
transpa-Base	2.0505
transpa-Flow	2.0506

Spritze / Color Spritze 2 ml



Artikelbeschreibung	Code
weiss	2.0507
marmorweiss	2.0508
grün	2.0509
gelb	2.0510
blau	2.0511
rot	2.0512
braun	2.0513
schwarz	2.0514

Struktur Granulat




Artikelbeschreibung	Code
weiss 2	2.0515
weiss1	2.0516
transpa 2	2.0517
transpa 1	2.0518
schwarz 2	2.0519
schwarz 1	2.0520

Oberflächenbearbeitung



Artikelbeschreibung	Einheit	Code
Composite Hobel	1 Stk.	2.0521
Schleif.- und Polierblock	1 Stk.	2.0522
Reinigungsbürste	1 Stk.	2.0523
Silikon-Schleifl. Korn 2400	2 Stk.	2.0524
Silikon-Schleifl. Korn 3200	2 Stk.	2.0525
Silikon-Schleifl. Korn 4000	2 Stk.	2.0526
Trikot	5 Stk.	2.0527
Arbeitsbecher	1 Stk.	2.0528
Flasche Reinigungslös.	150 ml	2.0529
Flasche Polierpaste	150 ml	2.0530
Retusche schwarz	Direkt 1 ml	2.0531

Zubehör

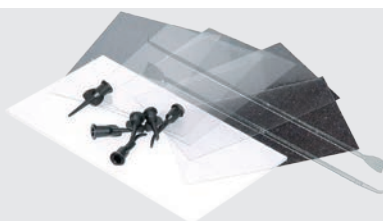


Artikelbeschreibung	Einheit	Code
Sichtfolie	10 Stk.	2.0532
Kanülen	15 Stk.	2.0533
Anmischplatte aus Plexiglas	1 Stk.	2.0534
Applikationsinstrumente	3 Stk.	2.0535
Profi-Koffer ohne Einlage	1 Stk.	2.0536
Profi-Koffer inklusive Einlage	1 Stk.	2.0537

GERÄTE



Artikelbeschreibung	Einheit	Code
Pyrosil-Gas Kartusche	50 ml	2.0504
Pyrosil-Handflammer	1 Gerät	2.0503
Composite Hobelklinge	1 Stk.	2.0539

Diamanttrennscheibe / galvanisiert / Schaft Ø 2.35 mm




Ø	opt. Drehzahl	Code
20 mm	10000 - 12000	2.0560
22 mm	10000 - 12000	3.0562

Diamantschleifstifte Set BMS 30 / galvanisiert / Schaft 3 x 40 mm



Anzahl Stifte	Körnung	Code
30	D126	3.5599

2.27 FERROFIX - Montagegerät

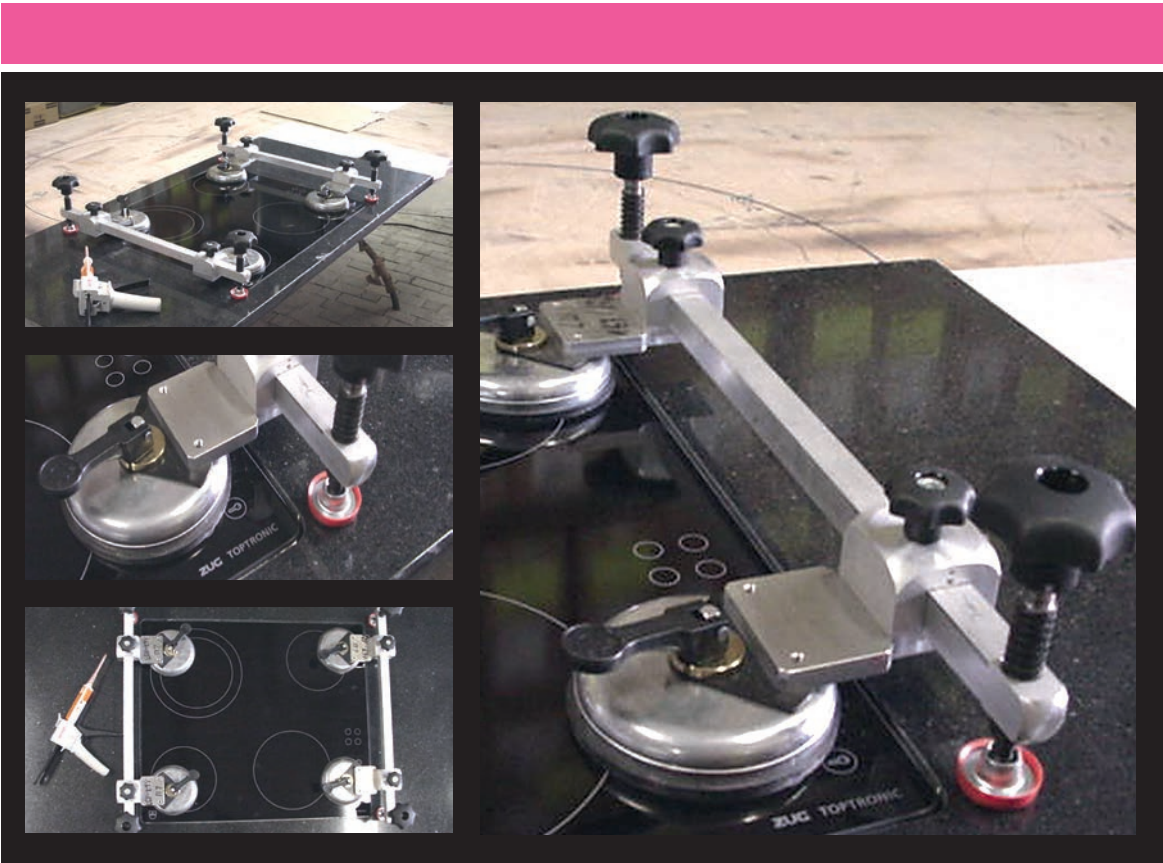

Das FERROFIX - Montagegerät ist aus der Praxis heraus entwickelt worden, damit das Montieren von flächenbündigen Glaskeramik - Kochfeldern schneller und genauer erledigt werden kann. Sie sparen Zeit und Kosten bei der Anwendung dieses neuen innovativen Montagegerätes.

FERROFIX-Montagegerät
2-teilig

	Code
	8.0007

AKEMI-Zubehör


Art	Farbe	Code
Polyester-Kitt-Kart. Transp.-L spezial 40 ml		2.0693
Pistole für Kartuschen		2.0695
Mischdüsen für 40 ml Kartuschen		2.0697
Silikon für Naturstein Top-Qualität	schwarz	2.0941
Silikon für Naturstein Top-Qualität	anthrazit	2.0940
Silikon für Naturstein Top-Qualität	dunkelbraun	2.0945
Silikon für Naturstein Top-Qualität	steingrau	2.0936

Bitte beachten Sie die Montage – Anleitung auf der folgenden Seite.

2.27 FERROFIX - Montagegerät


Anleitung

1. Die Abdeckung ist bereitgestellt, der Ausschnitt ist gemacht und die Falzleiste ist innwendig eingeklebt.

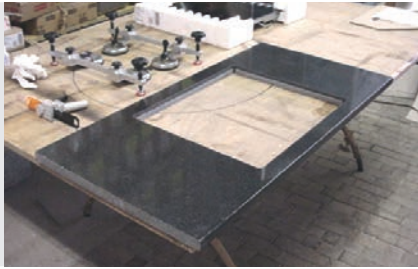


2. Mit AKEMI-Polyester-Kleber werden 4 Stück Daumengrosse Steinkitt-Tupfer aufgebracht.

3. Auf diesen Tupfer wird ein Stück Klebeband aufgelegt. Die Ansicht bevor das Kochfeld eingedrückt wird.

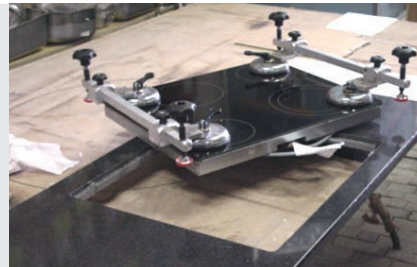

4. Beide FERROFIX-Teile auf dem Glas-keramik Kochfeld aufsetzen. Die Stellschrauben sind tiefer als die Kochfeldkante eingestellt und freistehend.

5. Das Kochfeld mit den aufgesetzten FERROFIX Teilen wird nun eingesetzt und auf die Steinkitt-Tupfer gedrückt.

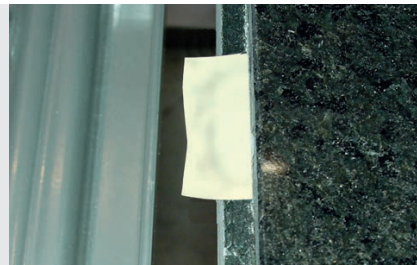

6. Situation des Steinkittupfers, unter dem Klebeband, in ausgehärtetem Zustand. (Beispiel, weil normalerweise nicht sichtbar.)

7. Mit den Stellschrauben wird das Kochfeld über alle vier Ecken genau ausnivelliert. Etwa vier Minuten warten, bis der Steinkitt hart ist.




8. Nach der Aushärtung des Steinkittes, die beiden FERROFIX-Teile weg nehmen.

9. Ansicht der offenen Fuge zwischen der Kochfeldkante und der Abdeckung.



10. Die offene Fuge zwischen der Kochfeldkante und der Abdeckung wird mit Klebeband sorgfältig abgeklebt.

11. Jetzt kann die Fuge mit AKEMI-Marmorsilikon ausgefügt werden.

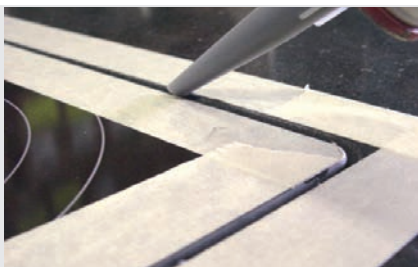

12. Ansicht der fertigen Abdeckung mit flächenbündig eingeklebtem Glas-keramik-Kochfeld.

Diese Gebrauchsanleitung ist eine Empfehlung der Ferronato AG, welche auf Erfahrungswerte aus der Natursteinindustrie beruht. Es können auch andere Klebstoffe verwendet werden.

2.28 FERROLIT - Dosieranlage

Praktischer Helfer

Bei der Verwendung von 2K-Steinkitten hängt die Qualität des Endproduktes entscheidend von der exakten Dosierung der Komponenten ab. Hinzu kommt, dass beim Dosieren von Hand die Sauberkeit am Arbeitsplatz leidet. Ungesunde Gerüche und Dämpfe weichen aus offenen Gebinden. Darum haben wir dieses Gerät aus der Praxis heraus entwickelt und es hat sich zwischenzeitlich in vielen Natursteinbetrieben bestens bewährt. Dieses Gerät ist für alle fließfähigen 2-Komponenten Materialien geeignet. Zum Beispiel: FERROLIT Steinkitt paglierino liquido für das Einleimen von Armierungseisen.



FERROLIT-Wanddosiergerät

Breite:	700 mm
Höhe:	1350 mm
Messzylinder für A-Komp.:	500 ml

Das Wandmodell ist sehr einfach zu montieren



Fahrbares Modell

Messzylinder für B-Komp.: 25 ml



Anleitung und Tipps

Das FERROLIT-Wanddosiergerät ist komplett wartungsfrei und muss nicht nachreguliert oder durchgespült werden.

- Durch den Knopfdruck werden die Messzylinder gleichzeitig mit der gewünschten Menge Harz und Härter gefüllt. Die Füllgeschwindigkeit kann ganz einfach eingestellt werden. Die Mechanik wird pneumatisch gesteuert, das Gerät braucht keinen Stromanschluss, sondern nur einen Pressluftanschluss mit maximal 7 bar Druckleistung.

Bei Loslassen des Druckknopfes stoppt die Maschine in jeder beliebigen Position. Der Messzylinder kann bis zum nächsten Gebrauch gefüllt gelassen werden.



- Durch Druck des grünen Knopfes werden Harz und Härter gleichzeitig in der richtigen Dosierung durch die Auslassdrüsen in einen Mischbecher gegeben. Der Kitt kann im gleichen Mischbecher gerührt und gleich verwendet werden. da auch der Härter flüssig ist, vermischen sich die beiden Komponente sehr einfach.



- Die Einrastung des Messzylinders, für die Dosierung des Härters, kann manuell in fünf verschiedene Positionen eingerastet werden.

Der Anteil des Härters kann zwischen 1.0 % und 3.0 % gewählt werden.



FERRONATO

Ried • 5420 Ehrendingen • Schweiz
Tel. +41 (0)56 204 01 40 • Fax +41 (0)56 204 01 49
info@ferronato.ch • www.ferronato.ch

Alles für den Stein